

# Voyager Star

96631653 VOYAGER STAR MSC ESC ECC SR

THORN




## Voyager Star

Krachtige opbouw LED ledarmatuur voor noodverlichting, Armatuur voor centrale voeding van veiligheidslicht met stroomkringbewaking zonder individuele bewaking van de armatuur met vluchtroute optiek. armatuur in permanente schakeling. Behuizing: drukgegoten aluminium, poedergelakt zilvergrijs (gelijkend op RAL9006). Voorschakelapparatuur: gegalvaniseerd plaatstaal. Lens: polycarbonaat (PC). IP40, Plafondopbouwarmatuur. Armatuur is snel en zonder gereedschap te installeren en onderhouden. Elektrische aansluiting (230 V AC) via kabel tot 2,5 mm<sup>2</sup>, lus-in/lus-uit mogelijk. Optimaal warmtebeheer met een warmteafleider. Permanente schakeling: -20°C tot +35°C; stand-byschakeling: -20°C tot +40°C; voeding: 220-240 V AC (+/- 10%) 50-60 Hz; 176-280 V DC Volledig met LEDs.

Armatuurvermogen: 3 W  
Afmetingen 146 x 146 x 34 mm  
Gewicht: 1 kg



TLG\_VSTR\_F\_MSC\_side\_ECx\_ESC\_SR.jpg

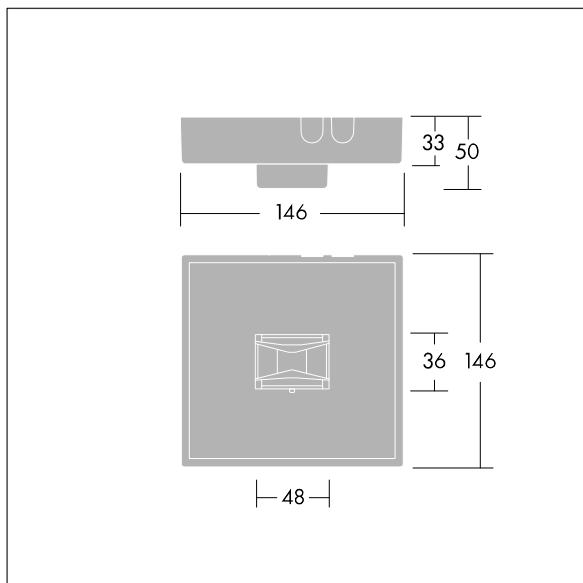

TLG\_VYLD\_M\_MCE ROUTE.wmf

De met een \* aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op  $\pm 10\%$ . Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting

# Voyager Star

96631653 VOYAGER STAR MSC ESC ECC SR

THORN