# Isaro Pro

## 92904802 <IP 72L50-740 SR BPS CL2 M60 ANT

ISO 9223 C5 | IP66 | IK09

## Isaro Pro

TLG_ISRP_F_M_PDB_ANT.jpg

Een geavanceerde led-straatverlichtingslantaarn met 72 leds aangedreven via 500mA met Alternerende wegverlichting optiek. Convertor Programmeerbaar. elektrische Klasse II, IP66, IK09. Behuizing: gegoten aluminium (EN AC-44300), poedergelakt getextureerd antraciet (gelijkend op RAL7043). Bevestigingsstuk:gegoten aluminium (EN AC-44300), poedergelakt getextureerd antraciet (gelijkend op RAL7043). Behuizing: 5 mm dik glas. Bevestigingen: roestvrij staal. Geleverd met Ø60mm spigotadapter die als post-top (0°/5°/10°/15°/20° tilt) of zij-invoer (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° tilt) kan worden gemonteerd. Uitgerust met een 50% vermogensreductie circuit, effectieve 3 uur vóór en 5 uur na een berekende middernacht. Het kan worden uitgeschakeld bij de installatie d.m.v. een gemakkelijk toegankelijke interne switch.  (geen) Compleet met 4000K LED. Overspanningsbeveiliging: 10 kV common mode, één puls; 8 kV common mode, meerdere pulsen; 6 kV differentiële mode, meerdere pulsen. Als een permanent DALI-systeem is aangesloten: 6 kV common mode en differentiële mode, meerdere pulsen.

Afmetingen 718 x 224 x 114 mm
Armatuurvermogen: 106,1 W
Lichtstroom van armatuur: 17060 lm
Lichtrendement van armatuur: 161 lm/W
Gewicht: 7,7 kg
Scx: 0.066 m²

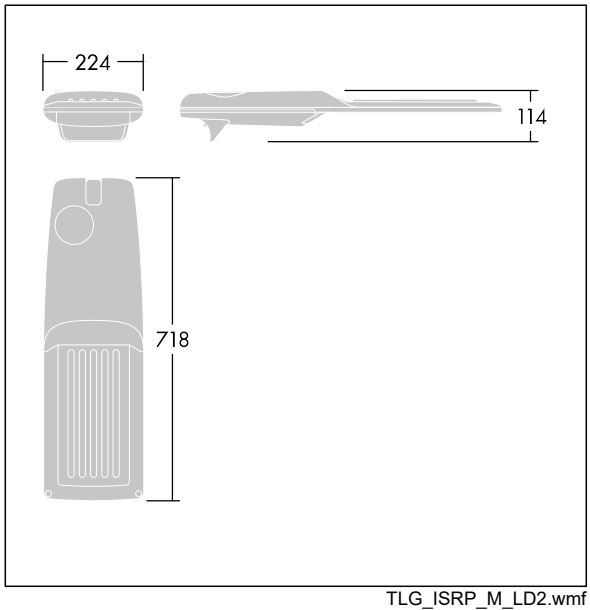


TLG_ISRP_M_LD2.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse D.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op ± 10%. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.
© Thorn Lighting

# Isaro Pro

## 92904802 <IP 72L50-740 SR BPS CL2 M60 ANT

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.
© Thorn Lighting