

# Voyager Star

96631298 VOYAGER STAR MRCR ESC ECS WH

THORN




## Voyager Star

Krachtige plafondbouw ledarmatuur voor noodverlichting, Armatuur voor centrale voeding van veiligheidslicht met individuele bewaking van de armatuur via Powerline aan het CPS-systeem, instelbaar niveau van veiligheidslicht met (geen) optiek. armatuur in permanente schakeling. Behuizing: drukgegoten aluminium, poedergelakt wit (gelijkend op RAL9016). Voorschakelapparatuur voor inbouw in plafond: (onbekend). IP20\_IP40, Plafondbouwarmatuur voor plafonduitsnijding van 68 mm en plafonddiktes van 1-25 mm. Lens: polycarbonaat (PC). IP20\_IP40, Plafondbouwarmatuur voor plafonduitsnijding van 68 mm en plafonddiktes van 1-25 mm. Armatuur is snel en zonder gereedschap te installeren en onderhouden. Elektrische aansluiting (230 V AC) via kabel tot 2,5 mm<sup>2</sup>, lus-in/lus-uit mogelijk. Optimaal warmtebeheer met een warmteafleider. Permanente schakeling en stand-byschakeling: -10°C tot +35°C; voeding: 220-240 V AC (+/- 10%) 50-60 Hz; 176-280 V DC Geschikt voor betoninbouwbehuizing (apart te bestellen). Volledig met LEDs. Uitsparing in plafond Ø 68 mm bij plafonddikte van 1-25 mm.


Armatuurvermogen: 3,4 W

Afmetingen Ø85 x 2 mm

Gewicht: 1 kg

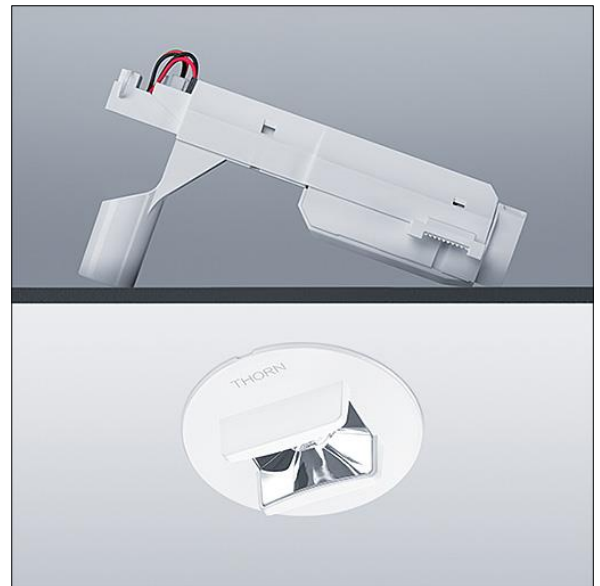

TLG\_VSTR\_F\_MRCR\_ECx\_ESC\_WH.jpg

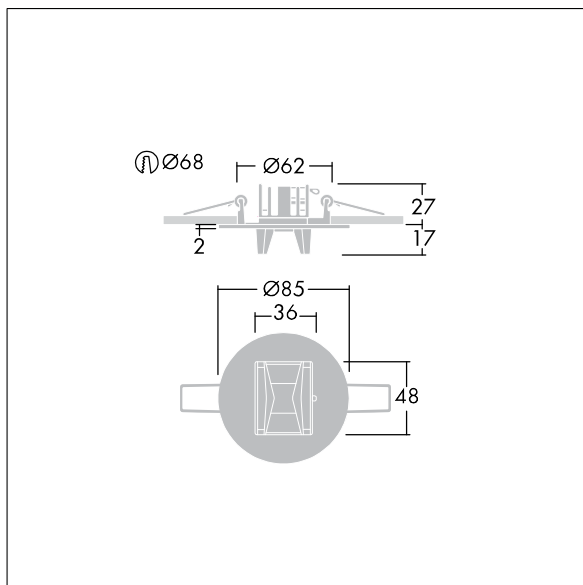

TLG\_VYLD\_M\_MRE ROUTE.wmf

De met een \* aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op  $\pm 10\%$ . Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting