Equaline

96632006 EQL C L1200 PM WH F

IP40 | halogen | IK05

Equaline

Equaline met rand (F) channel met optieken voor 2e generatie Equaline. Behuizing: poedergelakt aluminium, geschikt voor modulaire of gipsplatenplafonds. Voor installatie van een enkele armatuur of een aaneengesloten rij armaturen. Optieken: opaal (PM) gemaakt van PMMA. Lichtbalk, set eindkappen en installatie-accessoires apart te bestellen. Armatuur bedraad met halogeenvrije kabels.

Equaline is samengesteld uit een kanaal, LED-balk, afdekking en accessoires, die apart geconfigureerd en besteld moeten worden. Dit product maakt deel uit van deze configuratie.

Afmetingen 1200 x 96 x 88 mm
Gewicht: 2,5 kg

TLG_EQUL_F_C_Opal_Channel_CFWH.jpg

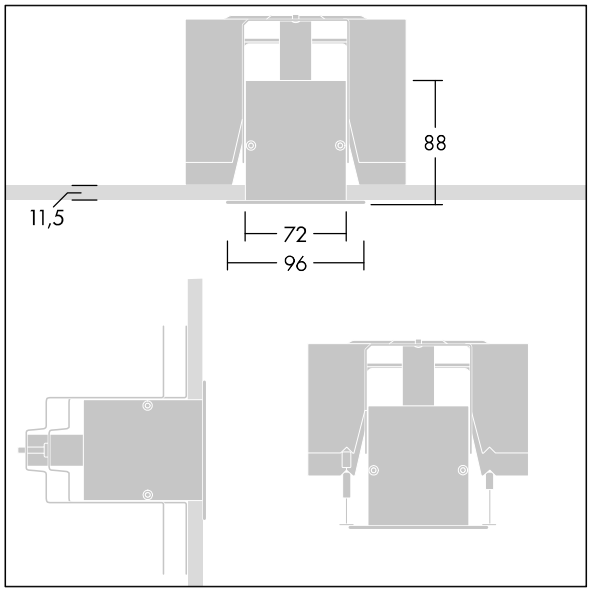

TLG_EQUL_M_plasterboard_niv_12mm.wmf

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op ± 10%. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.
© Thorn Lighting

Equaline

96632006 EQL C L1200 PM WH F

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.
© Thorn Lighting