

## 96632220 KAT RD SE 900-830 HF




### Katona

Een rond functionele ledarmatuur met diepe behuizing, met zijingang voor bedrading; kan worden gebruikt met buis tot Ø 20 mm voor opbouw. Vast vermogen Converter (onbekend). Behuizing: polycarbonaat (PC). Diffusor: opaal polycarbonaat (PC). Elektrische klasse II, IP66, IK10. Compleet met 3000K LED. Geschikt voor directe muur- of plafondmontage. Lus-in/lus-uit is mogelijk voor kabels tot 2,5 mm<sup>2</sup>. Geschikt voor BESA

Afmetingen Ø328 x 84 mm  
 Armatuurvermogen: 8,3 W  
 Lichtstroom van armatuur: 850 lm  
 Lichtrendement van armatuur: 102 lm/W  
 Gewicht: 1,47 kg



TLG\_KATO\_F\_RD\_deep\_PDB.jpg

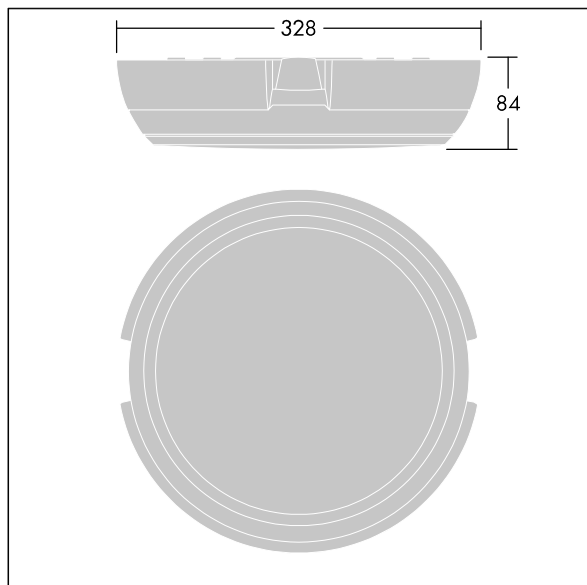

TLG\_KATO\_M\_RD\_FRAME\_LDS.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse D.

De met een \* aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op  $\pm 10\%$ . Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.  
 © Thorn Lighting

**Katona**

**96632220 KAT RD SE 900-830 HF**

**THORN**