

Plurio

THORN

96668620 PLI F 24L70-722-40 R/S T60 CL1 ANT

ISO 9223 C5		IP66 IK08					T _a 25
----------------	--	-----------	--	--	--	--	-------------------

Plurio


Plurio Indirect: een decoratieve ledlantaarn voor paaltopmontage met radiaal symmetrisch lichtverdeling. Converter met 24 leds, voeding 700mA. elektrische Klasse I, IP66, IK08. Basis: gegoten aluminium, poedergelakt antraciet (gelijkend op RAL7043). Kap: vlak vorm, aluminium, getextureerd {Canopy Color}. Diffusor: uv-bestendig transparant polycarbonaat (PC) met prisma's om verblinding te voorkomen. Indirect, optiek met reflector. Compleet met NightTune leds, 2200 - 4000 K. Opzetmontage naar Ø60mm kolom.

Opwaartse lichtstraling minder dan 1 %.

Afmetingen Ø601 x 487 mm
Armatuurvermogen: 51 W
Lichtstroom van armatuur: 5386 lm
Lichtrendement van armatuur: 106 lm/W
Gewicht: 11 kg
Scx: 0.167 m²



TLG_PLRL_F_IFC_ANT.jpg

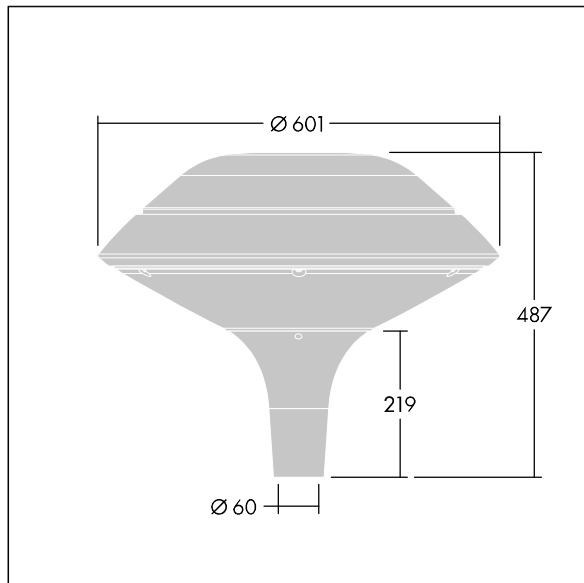

TLG_PLRL_M_IFC_T60.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse D.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op $\pm 10\%$. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting

Plurio

96668620 PLI F 24L70-722-40 R/S T60 CL1 ANT

THORN