Aerie

96632775 ARS 18L50-740 RS CL-D CL2 W5 T60 ANT

ISO 9223 C5 | IP66 | IK10

Aerie

Een onopvallende ledlantaarn voor topmontage met een tijdloos design. Convertor voor 18 leds, met 500mA voeding en radiaal symmetrisch lichtverdeling. elektrische Klasse II, IP66, IK10. Kap en voet: corrosiebestendig gegoten poedergelakt aluminium, geschikt voor C5-omgevingen, met getextureerd antraciet (gelijkend op RAL7043) afwerking. Lichtkap: slank uv-bestendig polycarbonaat (PC) met transparant afwerking. Voorzien van ingebouwde diffusor om verblinding tegen te gaan. Compleet met 4000K LED. Opzetmontage naar Ø60mm kolom. Voorbedraad met 5m kabel. (geen)

Afmetingen Ø602 x 586 mm
Armatuurvermogen: 28 W
Lichtstroom van armatuur: 3703 lm
Lichtrendement van armatuur: 132 lm/W
Gewicht: 11,07 kg
Scx: 0.172 m²

TLG_AERI_F_S_PR_CL.jpg

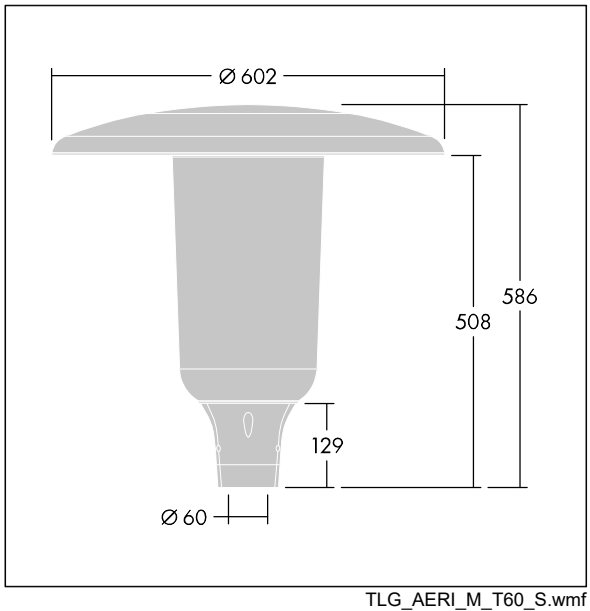

TLG_AERI_M_T60_S.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse D.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op ± 10%. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.
© Thorn Lighting