

# Beta 2

# THORN

96633220 BETA 2 LED3800-830 HFIX OP IP65 Q600




## Beta 2

Een vierkant plafondbouw LED armatuur met een dikte van 14mm. DALI dimbaar Converter. elektrische Klasse II, IP65, IK06. Behuizing: plaatstaal, wit (gelijkend op RAL9016). Optiek: opaal. Compleet met 3000K LED

Afmetingen 596 x 596 x 14 mm  
Armatuurvermogen: 33 W  
Lichtstroom van armatuur: 3600 lm  
Lichtrendement van armatuur: 109 lm/W  
Gewicht: 4,2 kg



TLG\_BET2\_F\_MREQ.jpg

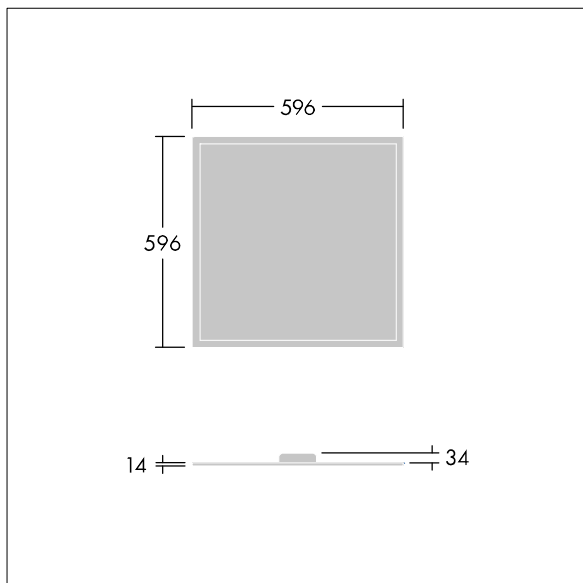

TLG\_BET2\_M\_Q596.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse D.

De met een \* aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op  $\pm 10\%$ . Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting

**Beta 2**

**96633220 BETA 2 LED3800-830 HFIX OP IP65 Q600**

**THORN**