

## 96633083 DUROLIGHT-C 3500-830 HF E3 L1215

IP65	IK10					850°C		T <sub>a</sub> -25 +45
------	------	--	--	--	--	-------	--	---------------------------


### Durolight

Anti-vandaal Opbouw kroonlijst led-armatuur. niet stuurbaar voorschakelapparatuur Noodverlichtingscircuit, manuele test (3uur). IP65, IK10, elektrische Klasse I. Element: 2 mmplaatstaal gelakt wit (gelijkend op RAL9016). Pakking: slijtvast polyurethaanschuimstof. Diffusor: 3 mm dik polycarbonaat (PC) met uitstekende impactweerstand, aangesloten en beveiligd met verzegelde roestvrij staal dubbele schroefgaten in het element. Compleet met 3000K LED

Afmetingen 1215 x 175 x 175 mm  
Armatuurvermogen: 37,6 W  
Lichtstroom van armatuur: 3454 lm  
Lichtrendement van armatuur: 92 lm/W  
Gewicht: 11 kg



TLG\_DURO\_F\_CORNER.jpg

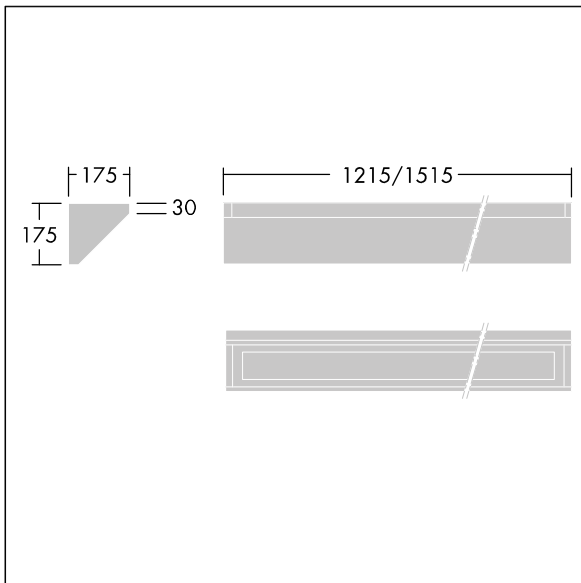

TLG\_DURO\_M\_LDC.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse C.

De met een \* aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op  $\pm 10\%$ . Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting

**Durolight**

**96633083 DUROLIGHT-C 3500-830 HF E3 L1215**

**THORN**