


# Voyager Style

THORN

96632902 VOYAGER STYLE 115 P MS-WF15 ECP SM-S WH


IP40 IK03   $T_{a-10}$   
 $+40$

## Voyager Style

Ultraslanke ledarmatuur met vluchtwegaanduiding voor gependeld, wand- of plafondmontage; plafondbouw mogelijk met optioneel frame; Armatuur voor centrale voeding van veiligheidslicht met individuele armatuurbewaking via Powerline in combinatie met het eBox-systeem, instelbaar niveau van veiligheidsverlichting; Stand-byschakeling en permanente schakeling kunnen via het centrale batterijsysteem ingesteld worden; behuizing van polycarbonaat (PC) {Body Color}; armatuur gemakkelijk te installeren; klemmenblok voor snelle aansluiting; doorvoerbedrading mogelijk tot 2,5 mm<sup>2</sup>; geleverd met een set monteerbare richtingborden (links, rechts, omhoog, omlaag en blanco), ISO 7010, met een maximale herkenningafstand van 23 m; borden te monteren met discrete montagepennen; geen onderhoud, dankzij ledtechnologie; levensduur van 50.000 uur bij constante lichtstroom; gelijkmatige achtergrondverlichting van pictogram; luminantie > 500 cd/m<sup>2</sup> in het witte bereik; voeding: 220/240 V AC; Armatuurvermogen: 2,7 W; beschermingsgraad: IP40, beschermingsklasse: elektrische Klasse II; slagvastheid: schokweerstand: IK03; Afmetingen 265 x 37 x 57 mm; gewicht: 0,79 kg



TLG\_VYST\_F\_115MSWF.jpg

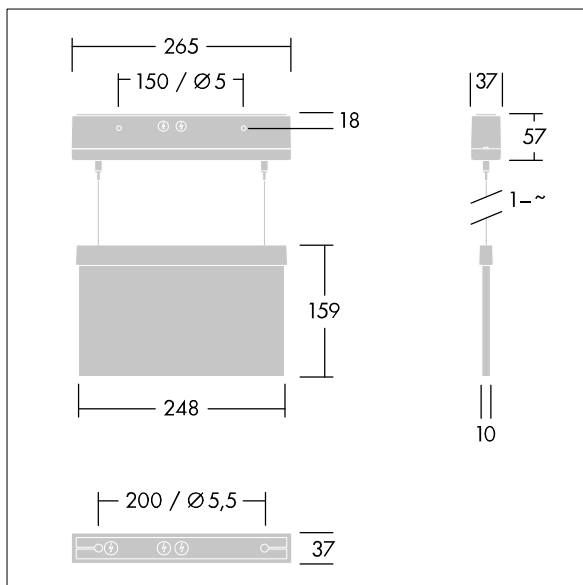

TLG\_VYST\_M\_115MC.wmf

De met een \* aangeduide waarden zijn nominale waarden. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting