

# Contrast

# THORN

96633448 CONT3 12L70 722-840 NB BC 6K ANT

ISO 9223 C5	IP66	IK08						T <sub>a</sub> -20 +25
----------------	------	------	--	--	--	--	--	---------------------------

## Contrast


Een middel architecturale Beugelmontage Led-schijnwerper met 12 leds, 700mA voeding en eng lichtverdeling. Converter, Draadloze verbinding via app met Bluetooth® 4.x - basicDIM Wireless. elektrische Klasse II, IP66, IK08. Behuizing: gegoten aluminium (EN AC-44300), poedergelakt ,getextureerd antraciet (gelijkend op RAL7043). Geschikt voor kustgebieden. Afdekglas: veredeld, 5 mm dik. Afdichting: EPDM. Schroeven: Geomet. Uitgerust met een piekstroomb beveiliging van 10 kV / 10 kA. Compleet met leds, harmonisch wit, 2200 - 4000 K

Radio definitie: basicDIM Wireless - Bluetooth® 4.x, Radio frequentie: 2,4...2,483 GHz, Radio verzendingscapaciteit: + 4dBm

Afmetingen Ø239 x 156 mm  
Armatuurvermogen: 29 W  
Lichtstroom van armatuur: 2685 lm  
Lichtrendement van armatuur: 93 lm/W  
Gewicht: 5,23 kg



TLG\_CON3\_F\_S\_12L.jpg

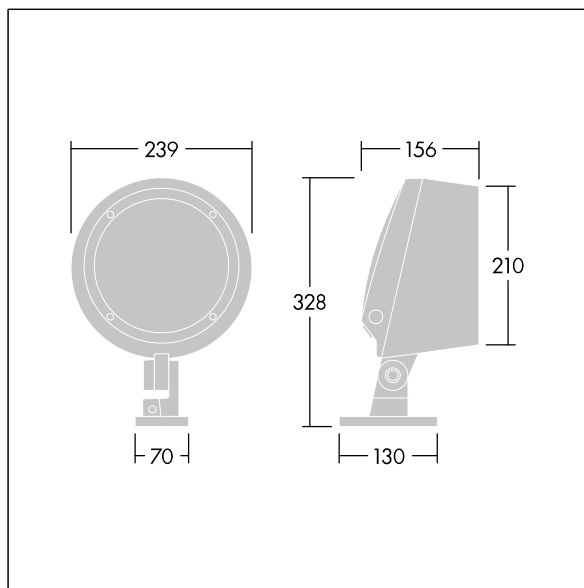

TLG\_CONL\_M\_12L.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E.

De met een \* aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op  $\pm 10\%$ . Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting

# Contrast

96633448 CONT3 12L70 722-840 NB BC 6K ANT

THORN