

# Diffusalux

# THORN

96633571 DIFF 3 5000-840 HFIX E3 L1500 LOS

IP40	IK06					650°C	T <sub>a</sub> 25
------	------	--	--	--	--	-------	-------------------


## Diffusalux

Een LED-armatuur voor opbouw. DALI dimbaar Converter Noodverlichtingscircuit, manuele test (3uur). Elektrische klasse 1, IP40. Element: gelakt staal. Montagebeugels: polycarbonaat (PC) met een gerond, geëxtrudeerd opaal polycarbonaat (PC) diffusor. Kabelingang, Ø 21,5 mm, in het midden van de achtermontageplaat. Standaard BESA-bevestigingspunten met 600 mm tussenruimte. Klemmenstrook. Compleet met 4000K LED. Lichtopbrengst selecteerbaar met ingebouwde schakeling/schakelaar.

Afmetingen 1490 x 200 x 81 mm  
Gewicht: 2,9 kg



TLG\_DFX3\_F\_PDB.jpg

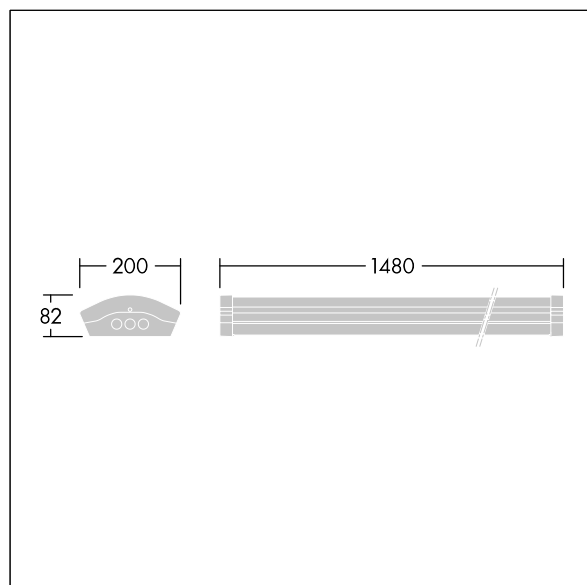

TLG\_DFX3\_M\_LD1.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse D.

De met een \* aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op  $\pm 10\%$ . Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.  
© Thorn Lighting

# Diffusalux

96633571 DIFF 3 5000-840 HFIX E3 L1500 LOS

THORN