Diffusalux

96633571 DIFF 3 5000-840 HFIX E3 L1500 LOS

IP40	IK06		CE			650°C	T_a25	

Diffusalux

Een LED-armatuur voor opbouw. DALI dimbaar Convertor Noodverlichtingscircuit, manuele test (3uur). Elektrische klasse 1, IP40. Element: gelakt staal. Montagebeugels: polycarbonaat (PC) met een gerond, geëxtrudeerd opaal polycarbonaat (PC) diffusor. Kabelingang, Ø 21,5 mm, in het midden van de achtermontageplaat. Standaard BESA-bevestigingspunten met 600 mm tussenruimte. Klemmenstrook. Compleet met 4000K LED. Lichtopbrengst selecteerbaar met ingebouwde schakeling/schakelaar.

Afmetingen 1490 x 200 x 81 mm
Gewicht: 2,9 kg

TLG_DFX3_F_PDB.jpg

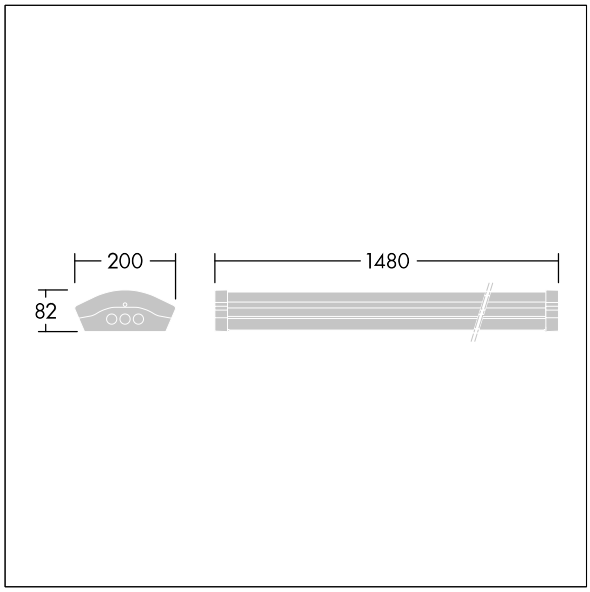

TLG_DFX3_M_LD1.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse D.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op ± 10%. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.
© Thorn Lighting

Diffusalux

96633571 DIFF 3 5000-840 HFIX E3 L1500 LOS

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.
© Thorn Lighting