

# Contrast

96633690 CONT3 4L50-840 MB HF ANT

THORN

|                |  |      |      |  |  |  |                           |
|----------------|--|------|------|--|--|--|---------------------------|
| ISO 9223<br>C5 |  | IP66 | IK08 |  |  |  | T <sub>a</sub> -20<br>+35 |
|----------------|--|------|------|--|--|--|---------------------------|

## Contrast

Een klein architecturale Beugelmontage Led-schijnwerper met 4 leds, 500mA voeding en medium lichtverdeling. Converter, Vast vermogen. Voorbekabeld. elektrische Klasse II, IP66, IK08. Behuizing: gegoten aluminium (EN AC-44300), poedergelakt, getextureerd antraciet (gelijkend op RAL7043). Geschikt voor kustgebieden. Afdekglas: veredeld, 5 mm dik. Afdichting: EPDM. Schroeven: Geomet. Compleet met 4000K LED

Afmetingen Ø83 x 103 mm

Armatuurvermogen: 8 W


Lichtstroom van armatuur: 395 lm

Lichtrendement van armatuur: 49 lm/W

Gewicht: 0,91 kg



TLG\_CON3\_F\_XS.jpg

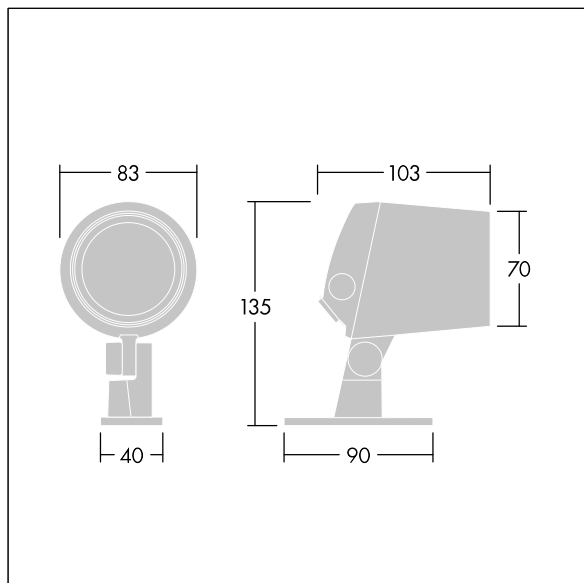

TLG\_CONL\_M\_4L.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

De met een \* aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op  $\pm 10\%$ . Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting

**Contrast**

**96633690 CONT3 4L50-840 MB HF ANT**

**THORN**