

Beta 3

THORN

96634489 BETA 3 4800-840 HF LRO Q600

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|------|--|--|--|--|--|--------|---------------------------|
| IEC EN 60598-1 RG 0 | ↓ IP20 ↑ IP44 | IK03 | | | | | | 650 °C | T _a -20 +40 |
|---------------------------|------------------|------|--|--|--|--|--|--------|---------------------------|

Beta 3

Een vierkant led-armatuur voor plafondbinbouw. Vast vermogen Converter. elektrische Klasse II, IP44_IP20, schokweerstand: IK03. Element: plaatstaal, wit (gelijkend op RAL9016). Diffusor: Geopoliseerd PMMA met inleg van microprismatische folie. Geleverd met de veiligheidskabel. Compleet met 4000K LED.

UGR < 19 en L65 < 3000 cd/m² volgens EN 12464

Afmetingen 596 x 596 x 34 mm

Armatuurvermogen: 39,2 W


Lichtstroom van armatuur: 4800 lm

Lichtrendement van armatuur: 122 lm/W

Gewicht: 2 kg



TLG_BET3_F_MREQ.jpg

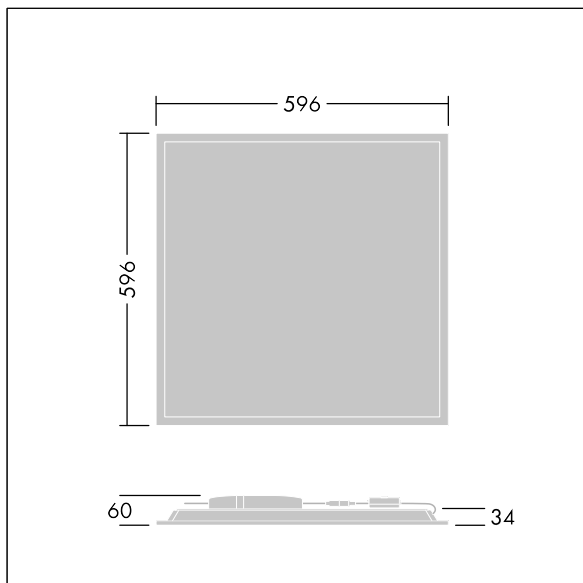

TLG_BET3_M_Q600.wmf

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op $\pm 10\%$. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting