

# Beta 3

# THORN

## 96635084 BETA 3 4100-840 HFIX E3 LRO 3X12 WL6BU

IEC EN 60598-1 RG 0	↓ IP20 ↑ IP44	IK03						650°C	T <sub>a</sub> -20 +40
---------------------------	------------------	------	--	--	--	--	--	-------	---------------------------

### Beta 3

Een rechthoekig led-armatuur voor plafondbouw. DALI dimbaar Converter Noodverlichtingscircuit, manuele test (3uur). elektrische Klasse II, IP44 IP20, schokweerstand: IK03. Element: plaatstaal, wit (gelijkend op RAL9016). Diffusor: Geopoliseerd PMMA met inleg van microprismatische folie. 6-polige Wieland-connector, zwart/blauw Geleverd met de veiligheidskabel. Compleet met 4000K LED.

UGR < 19 en L65 < 3000 cd/m<sup>2</sup> volgens EN 12464

Afmetingen 1196 x 296 x 34 mm

Armatuurvermogen: 33,6 W


Lichtstroom van armatuur: 4100 lm

Lichtrendement van armatuur: 122 lm/W

Gewicht: 4,66 kg



TLG\_BET3\_F\_MRER.jpg

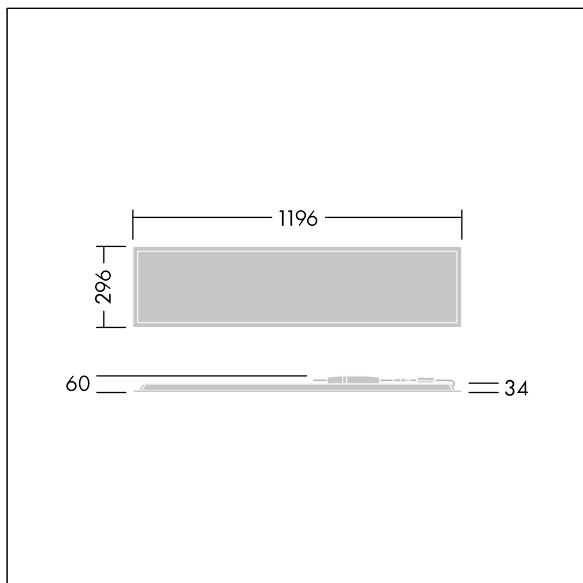

TLG\_BET3\_M\_3X12.wmf

De met een \* aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op  $\pm 10\%$ . Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting

**Beta 3**

**96635084 BETA 3 4100-840 HFIX E3 LRO 3X12 WL6BU**

**THORN**