

Novaline Style

96635316 NOVS M 3500-840 DI HF WH

THORN

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|------|----------|------|---|---------|------|----|-------|---------------------------|
| IEC EN 60598-1 RG 1 | RoHS | UK CA | IP54 | D | halogen | IK08 | CE | 850°C | T _a -15 +25 |
|---------------------------|------|----------|------|---|---------|------|----|-------|---------------------------|

Novaline Style

Decoratieve cirkelvormige armatuur met middel element.
Laag indirect component voor wand- en plafondverlichting.
elektronisch niet stuurbaar voorschakelapparatuur
(onbekend). Esthetisch lijstwerk van de armatuur gemaakt
van polycarbonaat (PC) in wit. Diffusor: opaal
polycarbonaat (PC). elektrische Klasse II, IP54. Compleet
met 4000K LED.

Afmetingen Ø397 x 69 mm

Armatuurvermogen: 24,6 W


Lichtstroom van armatuur: 3500 lm

Lichtrendement van armatuur: 142 lm/W

Gewicht: 2,12 kg



TLG_NOVS_F_4WH.jpg

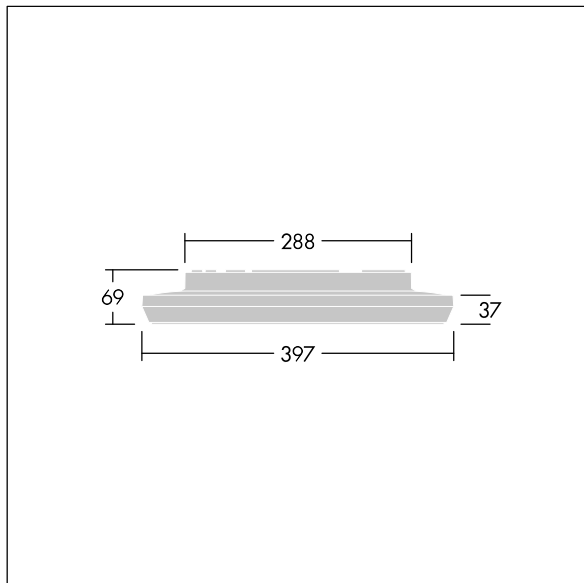

TLG_NOVS_M_LD400.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse C.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op $\pm 10\%$. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting

Novaline Style

96635316 NOVS M 3500-840 DI HF WH

THORN