Punch

96635390 <PUNCH 3 LRO MSP 6600-940 L15 HFIX

IP20 | IK03 | 650°C | T_a 0 +25

Punch

Slanke armatuur voor pendelmontage, lichtverdeling: direct/indirect. DALI dimbaar. Elektronisch, (onbekend).. Behuizing: plaatstaal, wit (gelijkend op RAL9016), poedergelakt. Eindkappen: plaatstaal, wit (gelijkend op RAL9016), poedergelakt. Lichtrichting via luminantiereducerende, gelaagde optiek (LRO) in PMMA, met backlighting, UGR < 19. Gesloten optisch systeem om schade door elektrostatische ontlading te voorkomen. Ideaal voor scholen en kantoren. Beschermingsklasse I, IP20, schokweerstand: IK03. Elektrische aansluiting via netsnoer. Compleet met 4000K LED.

Y-pendelmontageconnector inbegrepen – Pendeldraad met plafondkit apart te bestellen (22171581).

Afmetingen 1542 x 162 x 50 mm
Armatuurvermogen: 63,4 W
Lichtstroom van armatuur: 6789 lm
Lichtrendement van armatuur: 107 lm/W
Gewicht: 6,5 kg

TLG_PNCH_F_LRO_suspended_on_PDB.jpg

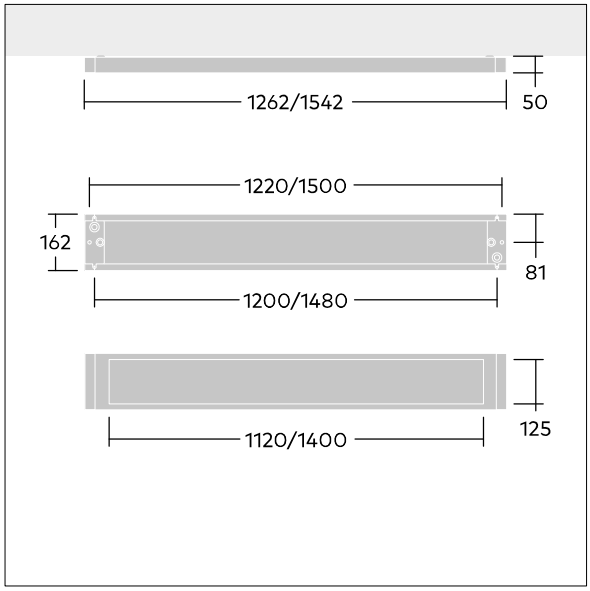

TLG_PNC3_M_PLEXD.wmf

Dit product bevat lichtbronnen van energie-efficiëntieklasse D.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op ± 10%. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.
© Thorn Lighting

Punch

96635390 <PUNCH 3 LRO MSP 6600-940 L15 HFIX

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.
© Thorn Lighting