Punch

96635400 PUNCH 3 LRO MSP 6600-840 L15 HFIX E3

IP20 | IK03 | 650°C | Ta 0 +25

Punch

Slanke armatuur voor pendelmontage, lichtverdeling: direct/indirect. DALI dimbaar. Elektronisch, Noodverlichtingscircuit, manuele test (3uur).. Behuizing: plaatstaal, wit (gelijkend op RAL9016), poedergelakt. Eindkappen: plaatstaal, wit (gelijkend op RAL9016), poedergelakt. Lichtrichting via luminantiereducerende, gelaagde optiek (LRO) in PMMA, met backlighting, UGR < 19. Gesloten optisch systeem om schade door elektrostatische ontlading te voorkomen. Ideaal voor scholen en kantoren. Beschermingsklasse I, IP20, schokweerstand: IK03. Elektrische aansluiting via netsnoer. Compleet met 4000K LED.

Y-pendelmontageconnector inbegrepen – Pendeldraad met plafondkit apart te bestellen (22171581).

Afmetingen 1542 x 162 x 50 mm
Armatuurvermogen: 54,1 W
Lichtstroom van armatuur: 6939 lm
Lichtrendement van armatuur: 128 lm/W
Gewicht: 6,8 kg

TLG_PNCH_F_LRO_suspended_on_PDB.jpg

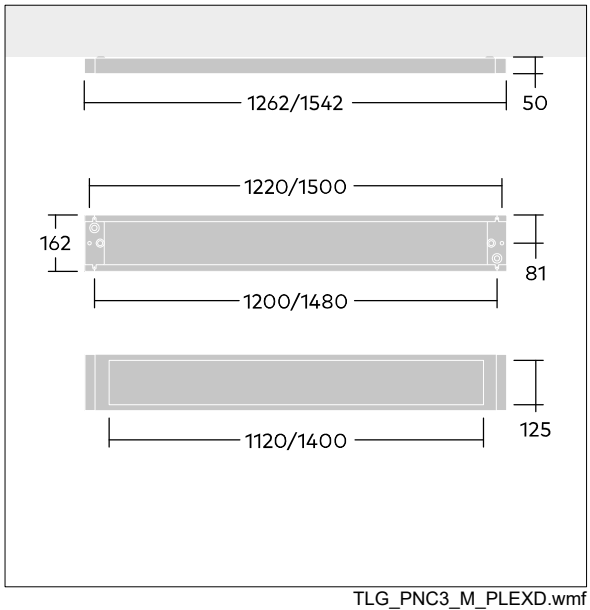

TLG_PNC3_M_PLEXD.wmf

Dit product bevat lichtbronnen van energie-efficiëntieklasse D.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op ± 10%. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.
© Thorn Lighting