

# Thor

# THORN

## 96635468 TR 36L50-740 NR CL1 FD T60E ANT



### Thor

Een klein grote, intelligente, led-straatlantaarn met 36 leds aangedreven via 500mA met smalle weg optiek en een gegoten aluminium EN AC 47100 + CAT koepel met antracietkleurige afwerking (nagenoeg RAL7043). elektrische Klasse I, IP66, IK10. Element: gegoten aluminium (EN AC 47100 + CAT) met antiroestbehandeling, poedergelakt antraciet (gelijkend op RAL7043), drager: gegoten aluminium (EN AC-47100 + CAT) met antiroestbehandeling, poedergelakt antraciet (gelijkend op RAL7043). 6 mm gehard vlak glas. Schroeven en sluitingset: roestvrij staal. Paal top montage op Ø60mm kolom, tilt 0°, aanpasbaar van -15° tot +10°. Compleet met 4000K LED.

Afmetingen 618 x 459 x 251 mm

Armatuurvermogen: 55 W

Lichtstroom van armatuur: 8454 lm


Lichtrendement van armatuur: 154 lm/W

Gewicht: 8,95 kg

Scx: 0.038 m<sup>2</sup>



TLG\_THOR\_F\_SMTPFJ.jpg

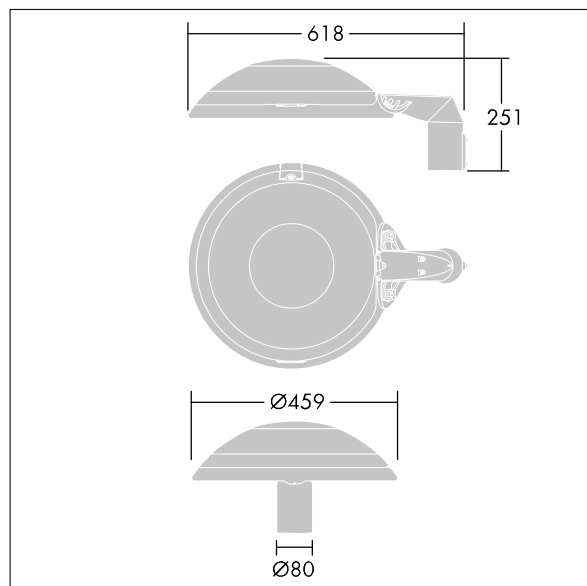

TLG\_THOR\_M\_MTP.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E.

De met een \* aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op  $\pm 10\%$ . Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting

**Thor**

**96635468 TR 36L50-740 NR CL1 FD T60E ANT**

**THORN**