

Altis Gen5

THORN

96670251 ALG5 288L140-740 PST A6A6 ANT

ISO 9223	IP66	IK08	⏏	CE	☼	Ⓜ	2,0m
C5							

Altis Gen5


Krachtige LED-schijnwerper. Optiek 1: asymmetrisch 60°, Optiek 2: asymmetrisch 60°, (onbekend), (geen). Lichtverdeling vanuit 288 LED's. Externe ballast (maximale voedingsstroom 1400mA) en bedrading met H07 RN-F-kabel met min. diameter van 13mm, apart te bestellen. Elektrische veiligheidsklasse I. IP66, IK08. Koellichaam: gegoten aluminium, poedergelakt, donkergrijs (nagenoeg RAL 7043). Montagebeugel en kader: donkergrijs (nagenoeg RAL 7043), (onbekend). Afdekking: 4mm glas, transparant. De beugel wordt gemonteerd met gebruik van de bestaande bevestigingspunten (één M20-schroef of twee M14-schroeven). Weinig flikkering (<1%), geschikt voor HDTV-uitzendingen. Compleet met 4000K LED,.

Vanwege de unieke berekeningsvereisten van dit product worden hier geen lichttechnische gegevens opgegeven; je lokale accountmanager adviseert je graag over de configuratie.

Afmetingen 530 x 757 x 574 mm
Armatuurvermogen: 1203 W
Gewicht: 22,8 kg
Scx: 0.16m² at 0°



TLG_ALT5_F_V2.jpg

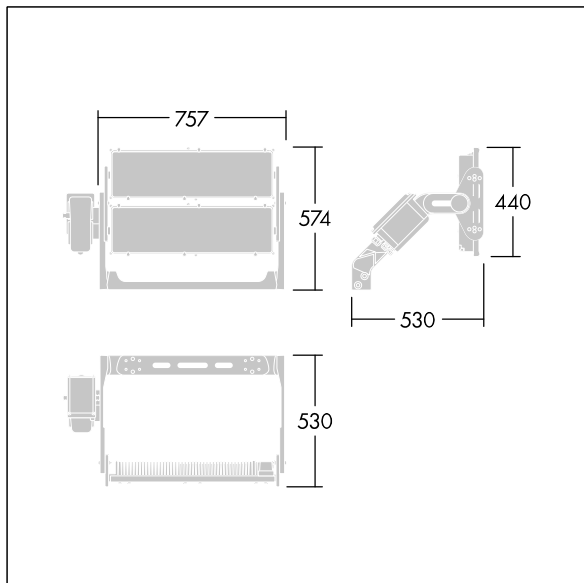

TLG_ALT5_M_V2.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse D.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op $\pm 10\%$. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting