

# Candle Bollard

THORN

96679077 CN B 8L50 830 RSC CL1 MPL ANT


ISO 9223 C5	IP66	IK10	⊕	CE			Ta25
----------------	------	------	---	----	--	--	------

## Candle Bollard

Milieuvriendelijke bolder met beperkte minimale opwaartse lichtstraling met 8 leds aangedreven via 500mA met radiaal symmetrische aangename straatverlichting lichtspreiding. Vast vermogen Converter. elektrische Klasse I, IP66, IK10. Voet: gegoten aluminium (EN AC-44300). Afwerking: poedergelakt aluminium, getextureerd antraciet (gelijkend op RAL7043). Diffusor: uv-bestendige transparant polycarbonaat (PC). Flensmontage (geen) Compleet met 3000K LED.



TLG\_CNDB\_F\_MPL.jpg

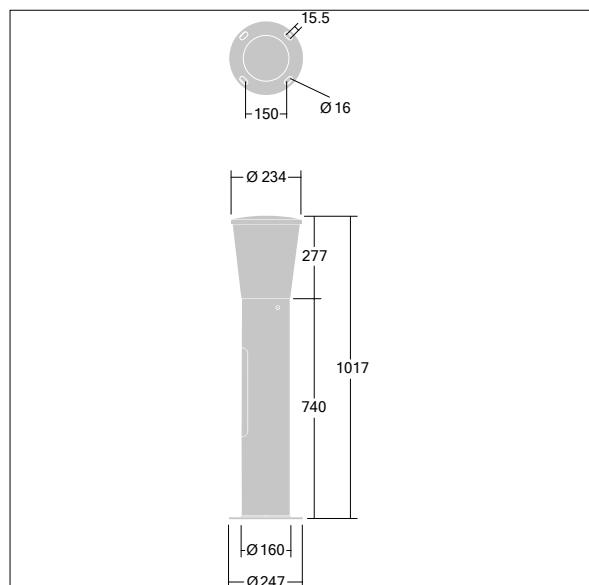

TLG\_CNDB\_M\_MPL.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse D.

De met een \* aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op  $\pm 10\%$ . Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting

# Candle Bollard

96679077 CN B 8L50 830 RSC CL1 MPL ANT

THORN