

### Contus


Energiezuinige armatuur in een lineaire continue rij met 64 uiterst efficiënte middenvermogen-leds per module met lichtbundel voor winkelschappen lichtspreiding. Vast vermogen Converter. Element: plaat staal afgewerkt met polyester lakcoating, wit. elektrische Klasse I, IP20, IK07. Integrale oplossing: lichtbalk, lamp en reflector zijn gecombineerd in één product voor een 100 % continue led-lichtlijn zonder gaten of onderbrekingen. Het ontwerp van de armatuur past volledig bij de rail voor een naadloos systeem. Kleurweergave KWI > 80, kleurtemperatuur 4000 K.

Neem contact op met onze vertegenwoordiger in uw regio als u van plan bent de armatuur te gebruiken in omgevingen met chemische verontreinigingen.

Afmetingen 1498 x 60 x 71 mm  
 Armatuurvermogen: 52,3 W  
 Lichtstroom van armatuur: 8060 lm  
 Lichtrendement van armatuur: 154 lm/W  
 Gewicht: 2,12 kg



TLG\_CONT\_F\_BATTEN.jpg

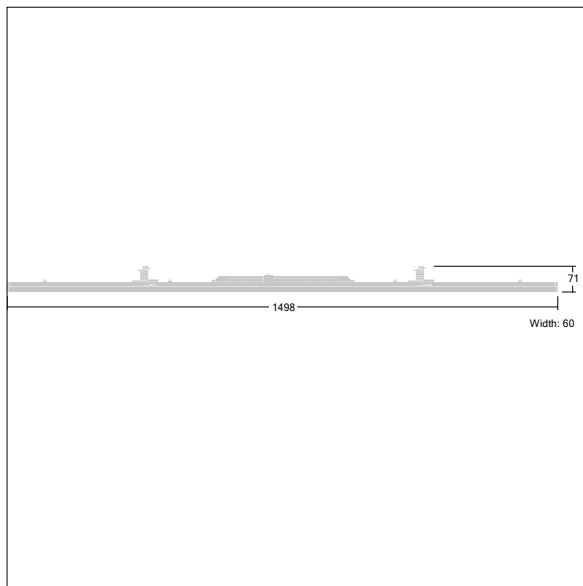

TL\_CONTUS\_M\_L1500.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse D.

De met een \* aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op  $\pm 10\%$ . Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting

**Contus**

**96635822 CONTUS 8000-840 L1500 SB HF WH**

**THORN**