



96636156 IS S 24L70-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S**Isaro**

Discrete en flexibele lantaarn voor weg- en straatverlichting met duurzame hoge prestaties. Programmeerbaar Converter, ingesteld voor vast vermogen, regelt 24 led's bij 700mA. Element: klein maat, gegoten aluminium (EN AC-44300), poedergelakt getextureerd Lichtgrijs getextureerd (150) - deels gelakt. Schacht: Lichtgrijs getextureerd (150) - deels gelaktongelakt. Kap: Extra wit(onbekend) glas.
Bevestigingen: roestvrij staal met Geomet-behandeling. smalle weg optiek, Kleurweergave-index min.: 70, Gecorreleerde kleurtemperatuur*: 3000 Kelvin led's meegeleverd. elektrische Klasse II, schokweerstand: IK08, IP66, Ta max.: 45°C. Geleverd met Ø60mm spigotadapter die als post-top (0°/5°/10° tilt) of zij-invoer (-20°/-15°/-10°/-5°/0° tilt) kan worden gemonteerd. Voorbedraad met H07RN-F-kabel van 0,3 m en 1,5 mm². (geen)

Afmetingen 550 x 238 x 157 mm
 Armatuurvermogen: 51,5 W
 Lichtstroom van armatuur: 7411 lm
 Lichtrendement van armatuur: 144 lm/W
 Gewicht: 4 kg
 Scx: 0.041 m²



TLG_ISLC_F_S_ZU_SR.jpg

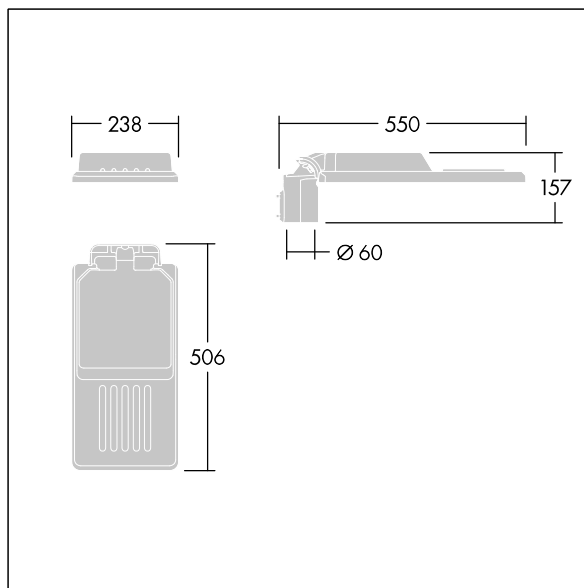

TLG_ISLC_M_SMTp60.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse D.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op ± 10%. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

Isaro

96636156 IS S 24L70-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S

THORN