

# Beta Cell

THORN

96222749 BETA CELL 3400 Q600 940 HFIX



## Beta Cell

Vierkante LED-armatuur voor plafondbinbouw met uitstekende verblindingsbescherming en hoog lichtrendement voor kantoor- en onderwijs toepassingen. De 36 LED-cellen (gerangschikt in een 6x6-patroon) hebben elk een prismatische primaire optiek voor een hogere lichtopbrengst met weinig verblinding en een hoog gebruikerscomfort. DALI dimbaar Converter. elektrische Klasse II, IP40, schokweerstand: IK04. Behuizing: plaatstaal, wit. Diffusor: prismastructuur. Compleet met 4000K LED.

UGR < 16 en L65 < 1000 cd/m<sup>2</sup> volgens EN 12464:2011

Afmetingen 596 x 596 x 32 mm

Armatuurvermogen: 27 W


Lichtstroom van armatuur: 3520 lm

Lichtrendement van armatuur: 130 lm/W

Gewicht: 2,1 kg



TLG\_BETACELL\_F\_ON.jpg

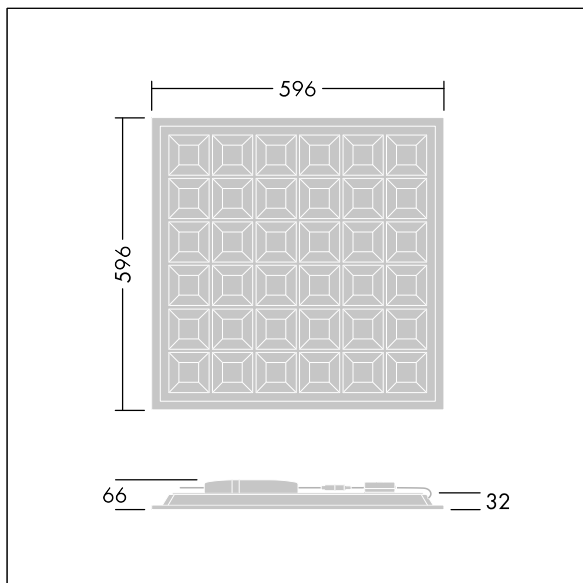

TLG\_BETACELL\_M\_Q600.wmf

De met een \* aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op  $\pm 10\%$ . Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting

## Beta Cell

96222749 BETA CELL 3400 Q600 940 HFIX

THORN