

Chalice 3

THORN

92989243 CHAL3 150 3000-940 HFIX RMB



Chalice 3


Een hoogefficiënte, duurzame led-downlight met lage hoogte. Geschikt voor montage in plafonddiktes van 1 tot 40 mm en uitsparing van Ø 150 mm met veerklemmen. DALI-2 dimbaar led-driver met DC-functionaliteit, 15-100% verstelbaar, configureerbaar voor NFC, compatibel met SwitchDim (onbekend) op afstand, inplugbaar. Lus-in/lus-uit mogelijk. Element: gegoten aluminium voor hoogefficiënt thermisch beheer met > 90 % gerecycleerd. Diffusor: polycarbonaat (PC). Reflector en rand: polycarbonaat (PC) gladde reflector (onbekend) afgewerkt in hoogglans voor betere bescherming tegen verblinding in kantoren. elektrische Klasse II, IP54_IP20. Compleet met 4000K LED

installatie in betonnen plafonds is niet toegelaten.

Afmetingen Ø174 x 94 mm
Armatuurvermogen: 27,3 W
Lichtstroom van armatuur: 2823 lm
Lichtrendement van armatuur: 103 lm/W
Gewicht: 0,69 kg



TLG_CHAL3_F_150_RMB_IP54.jpg

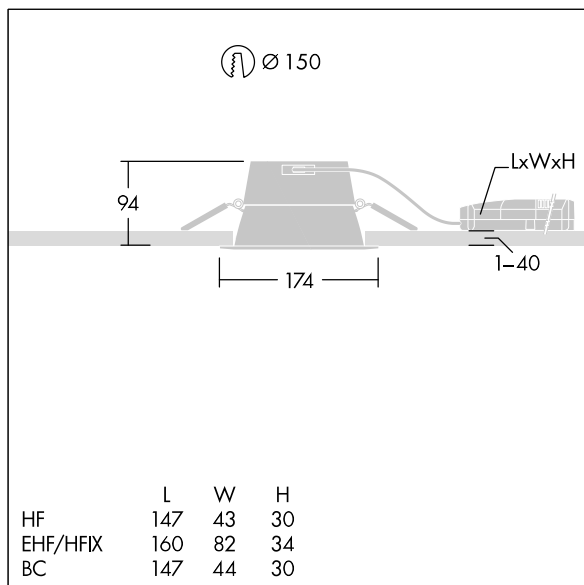

TLG_CHAL3_M_EHF150.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse D.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op ± 10%. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting

Chalice 3

92989243 CHAL3 150 3000-940 HFIX RMB

THORN