

Chalice 3

THORN

93900898 CHAL3 100 1400-830 EHF E3 RSB

IEC EN 60598-1 RG 1	UK CA		IP20 ↑ IP54	halogen	IK08		CE			850°C	Ta25	
------------------------	----------	--	----------------	---------	------	--	----	--	--	-------	------	--

Chalice 3

Uiterst efficiënte en duurzame led-downlight.

Lichtverdeling: met lage hoogte,. Geschikt voor montage in plafonddiktes van 1 mm tot 40 mm en in een uitsparing van Ø 100 mm met borgklemmen. Op afstand gestuurde, inplugbare LED-driver, configureerbaar voor NFC met vast vermogen. Noodverlichtingscircuit, manuele test (3uur). Behuizing: gegoten aluminium voor een uiterst efficiënt thermisch beheer, > 90 % recycleerbaar. Diffusor: polycarbonaat (PC). Reflector en ring: gladde reflector, polycarbonaat (PC), (onbekend) afgewerkt in Satinbrite met brede bundel; elektrische Klasse II, IP54_IP20.. Compleet met 3000K LED.

Afmetingen Ø119 x 75 mm

Armatuurvermogen: 16,7 W


Lichtstroom van armatuur: 1470 lm

Lichtrendement van armatuur: 88 lm/W

Gewicht: 0,86 kg



TLG_CHAL3_F_100_RSB_EM.jpg

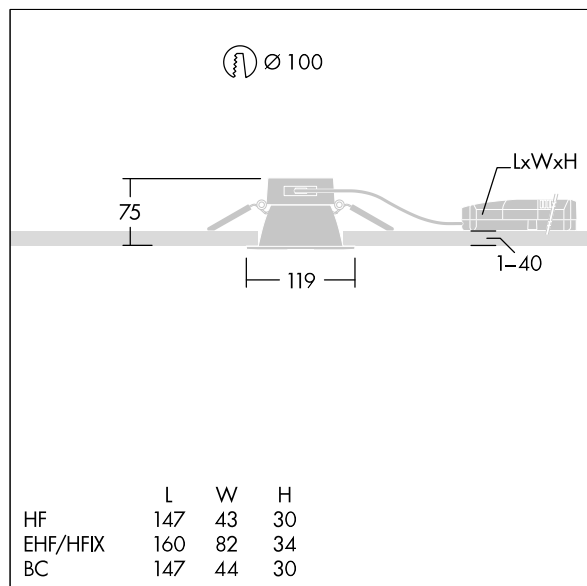

TLG_CHAL3_M_EHF100L.wmf

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op $\pm 10\%$. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting