

# Chalice 3

# THORN

93901194 CHAL3 150 3000-830 EHF E3D RMB



## Chalice 3


Uiterst efficiënte en duurzame led-downlight.  
Lichtverdeling: met lage hoogte,. Geschikt voor montage in plafonddiktes van 1 mm tot 40 mm en in een uitsparing van Ø 150 mm met borgklemmen. Op afstand gestuurde, inplugbare LED-driver, configureerbaar voor NFC met vast vermogen. Noodverlichtingscircuit, zelf- / DALI adresseerbare test (3uur). Behuizing: gegoten aluminium voor een uiterst efficiënt thermisch beheer, > 90 % recycleerbaar. Diffusor: polycarbonaat (PC). Reflector en ring: gladde reflector, polycarbonaat (PC), (onbekend) afgewerkt in hoogglans voor betere bescherming tegen verblinding in kantoren; elektrische Klasse II, IP54\_IP20.. Compleet met 3000K LED.

installatie in betonnen plafonds is niet toegelaten.

Afmetingen Ø174 x 94 mm  
Armatuurvermogen: 30,3 W  
Lichtstroom van armatuur: 3193 lm  
Lichtrendement van armatuur: 105 lm/W  
Gewicht: 1,13 kg



TLG\_CHAL3\_F\_150\_RMB\_IP54\_EMG.jpg

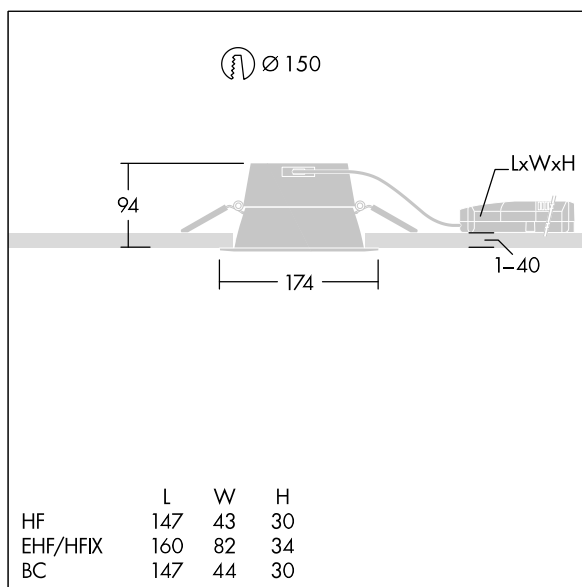

TLG\_CHAL3\_M\_EHF150.wmf

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse C.

De met een \* aangeduide waarden zijn nominale waarden. Thorn maakt gebruik van beproefde componenten van toonaangevende leveranciers, maar er kunnen zich echter geïsoleerde gevallen van technologie-gerelateerde storingen van individuele LED's voordoen gedurende de nominale levensduur van het product. Internationale normen bepalen de tolerantie in de initiële flux en de aangesloten belasting op ± 10%. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting

## Chalice 3

93901194 CHAL3 150 3000-830 EHF E3D RMB

THORN