D-CO LED projectoren

Een reeks van extreem compacte LED schijnwerpers in twee behuizinggroottes met een eenvoudig esthetisch ontwerp

- Geleverd met beugel en grondspies
- Vizier om lichthinder te voorkomen
- Geïntegreerde voedingen
- Voorbedraad met 5m kabel

Bij de foto's, tekeningen en lichttechnische gegevens gaat het louter om symbolische beelden. Voor preciezere productgegevens moet u een product uitkiezen.

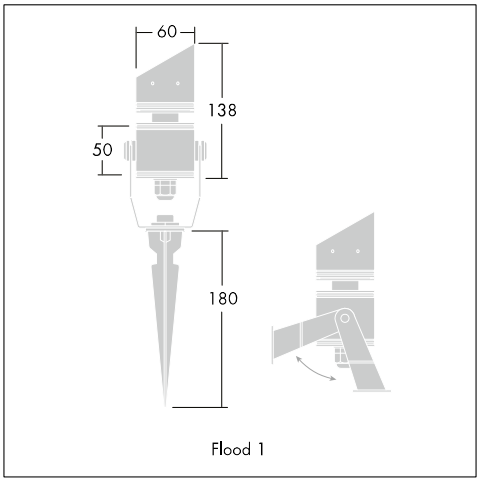

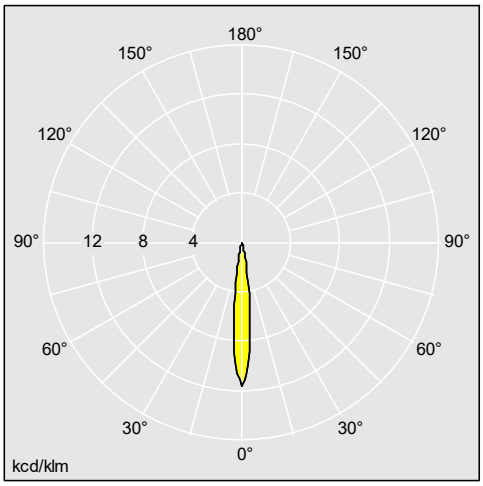

96257246

Materialen en Afwerking

Schijnwerpers
Behuizing: aluminium met grijze afwerking
Glas: gehard glas
Afdichting: anti-aging silicoon
Beugel: aluminium afgewerkt in grijs
Pen: aluminium afgewerkt in zwart

Aansluitdozen
Behuizing: PC / ABS blend

Installatie en Montage

Schijnwerpers
Meegeleverde voorbedraad met 5m kabel. Installatie op oppervlak met beugel of in de grond met een spies.

Aansluitdozen
Twee versies: een versie heeft 3 kabelwartels ingang 2 x PG13 (in) en 1 x PG9 (uit), de andere 8 kabelwartels ingang 2 x PG13 (in) en 6 x PG9 (uit).

EN60598, IP67, IK08, Beam_Flood_Spot_1, SC1, CE, LED

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.
© Thorn Lighting

D-CO LED projectoren

Besteltip Compleet geleverd.

Beschrijving	ILCOS code	Sokkel	Gewicht (kg)	SAP code
D-CO LED, schijnwerpers, maat 1				
D-CO FLOOD1 60 3L35 840 NB	LED		0,4	96633100
D-CO LED, schijnwerpers, maat 2				
D-CO FLOOD2 80 6L50 830 NB	LED		0,9	96633101
D-CO FLOOD2 80 6L50 840 NB	LED		0,9	96633102

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.
© Thorn Lighting