



Legend

Een modern heritage paaltop- of gependelde lantaarn dat werd opgewaardeerd met hoogperformante lichtbronnen

- IDA goedgekeurd voor anti-lichtvervuiling
- *Het IDA-keurmerk voor de fitting heeft alleen betrekking op ≤ 3000 K en doorzichtige kappen. Armaturen dienen te worden gemonteerd als gemeten door een fotometer. Alleen modellen zonder verlichte bovenkap.
- Prachtige esthetiek met paaltop- en pendelversies die er bijna identiek uitzien voor consistentie in uw ontwerp
- Beschikbaar met LEDs (3800/5000lm) voor retrofits en meer CPO versies
- Compatibel met Bi-power, DALI en Telea voor gevorderde dimming en controle om energieverbruik te verlagen
- De paaltop-lantaarn heeft nu standaard een diameter van 60mm en is beschikbaar met of zonder verlichte bovenkap



Bij de foto's, tekeningen en lichttechnische gegevens gaat het louter om symbolische beelden. Voor preciezere productgegevens moet u een product uitkiezen.

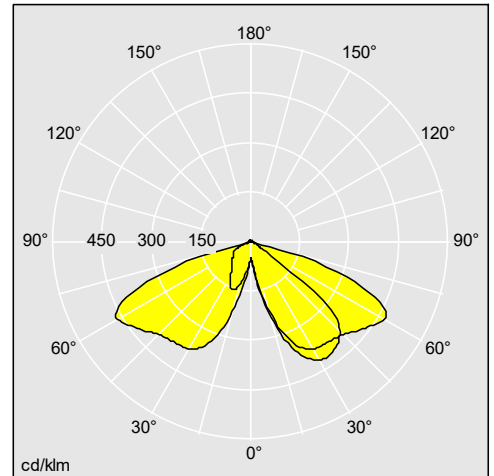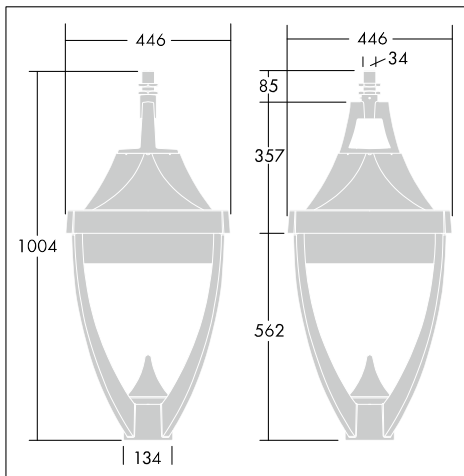

96262562

Materialen en Afwerking

Body: die-cast aluminium (EN AC-44300), powder coated grey 900 textured finish (close to RAL 7043)

Enclosure: flat toughened glass

Reflector: highly reflective anodised aluminium

Standard corrosion class C5 according to ISO 9223: 2012.

Installatie en Montage

Post-top mounted (MTP) version on shaft through 3xM8 stainless steel screws on poles with D60mm x 100mm spigot.

Suspended (MSU) version fixed through with a 34G threaded tube. Recommended mounting heights: 4 to 6m.

Brackets:

BILAM brackets fit post-top columns Ø60mm and suspended (Ø34mm) version with single or double arm. It exists also as wall mounted bracket. Aluminium with steel fixing shaft. Constituted with a Ø60mm aluminium tube, with a rectangular form (80x40mm) sustaining the lantern and two others decorative streamlined line.

EIFFEL mid-pole brackets fit Ø60mm cylindrical-tapered columns via a mounting plate with 2 fixing holes at 220mm centres. Available to receive lanterns in post-top (Ø60mm) or suspended (Ø34mm) versions with single or double arm. Aluminium with steel fixing shaft. Console for a lateral mounting on a conical-cylinder steel post, fixed by two screws M8-40 on two holes Ø11mm.

Legend

Bestel tip Alle led-versies worden compleet met leds geleverd. Versies uit klasse I: compleet met lampen. Versies uit klasse II: lampen moeten apart besteld worden.

Beschrijving	ILCOS code	Sokkel	Gewicht (kg)	SAP code
Legend, pendel, led				
LEGEND 36L50 RC 740 CL1 MSU 34G	LED		16,5	96262556
LEGEND 36L50 RC 730 CL1 MSU 34G	LED		16,5	96262557
LEGEND 36L50 RC 740 BP CL1 MSU 34G	LED		16,5	96262558
LEGEND 36L50 RC 730 BP CL1 MSU 34G	LED		16,5	96262559
LEGEND 36L50 RC 740 BP PM CL1 MSU 34G	LED		16,5	96262560
LEGEND 36L50 RC 730 BP PM CL1 MSU 34G	LED		16,5	96262561
LEGEND 36L70 RC 740 CL1 MSU 34G	LED		16,5	96262562
LEGEND 36L70 RC 730 CL1 MSU 34G	LED		16,5	96262563
LEGEND 36L70 RC 740 BP CL1 MSU 34G	LED		16,5	96262564
LEGEND 36L70 RC 730 BP CL1 MSU 34G	LED		16,5	96262565
LEGEND 36L70 RC 740 BP PM CL1 MSU 34G	LED		16,5	96262566
LEGEND 36L70 RC 730 BP PM CL1 MSU 34G	LED		16,5	96262567
LEGEND 36L50 RC 730 CL2 MSU 34G	LED		16,5	96262696
LEGEND 36L50 RC 740 CL2 MSU 34G	LED		16,5	96262697
LEGEND 36L50 RC 730 BP CL2 MSU 34G	LED		16,5	96262698
LEGEND 36L50 RC 740 BP CL2 MSU 34G	LED		16,5	96262699
LEGEND 36L70 RC 730 CL2 MSU 34G	LED		16,5	96262700
LEGEND 36L70 RC 740 CL2 MSU 34G	LED		16,5	96262701
LEGEND 36L70 RC 730 BP CL2 MSU 34G	LED		16,5	96262702
LEGEND 36L70 RC 740 BP CL2 MSU 34G	LED		16,5	96262703
LEGEND LED 36L50 RC 727 BP CL2 MSU34G U1	LED		16,5	96633428
LEGEND LED 36L50 RC 730 BP CL2 MSU34G U1	LED		16,5	96633502
LEGEND LED 36L50 RC 722 BP CL2 MSU34G U1	LED		16,5	96669730
Legend, paaltop, gesloten optiek, led				
LEGEND 36L50 RC 730 BP CL1 T60	LED		17,5	96262576
LEGEND 36L50 RC 740 BP CL1 T60	LED		17,5	96262577
LEGEND 36L50 RC 730 BP PM CL1 T60	LED		17,5	96262578
LEGEND 36L50 RC 740 BP PM CL1 T60	LED		17,5	96262579
LEGEND 36L70 RC 730 BP CL1 T60	LED		17,5	96262580
LEGEND 36L70 RC 740 BP CL1 T60	LED		17,5	96262581
LEGEND 36L70 RC 730 BP PM CL1 T60	LED		17,5	96262582
LEGEND 36L70 RC 740 BP PM CL1 T60	LED		17,5	96262583
LEGEND 36L50 RC 730 CL2 T60	LED		17,5	96262619
LEGEND 36L50 RC 740 CL2 T60	LED		17,5	96262620
LEGEND 36L50 RC 730 BP CL2 T60.	LED		17,5	96262623
LEGEND 36L50 RC 740 BP CL2 T60	LED		17,5	96262624
LEGEND 36L70 RC 730 CL2 T60	LED		17,5	96262627
LEGEND 36L70 RC 740 CL2 T60	LED		17,5	96262628
LEGEND 36L70 RC 730 BP CL2 T60	LED		17,5	96262631
LEGEND 36L70 RC 740 BP CL2 T60	LED		17,5	96262632
LEGEND 36L70 NR 730 BP CL2 T60	LED		17,5	96275399
LEGEND 36L70 NR 727 BP CL2 T60 U1	LED		17,5	96633426
LEGEND 36L50 RC 727 BP CL2 T60 U1	LED		17,5	96633427

Legend

Beschrijving	ILCOS code	Sokkel	Gewicht (kg)	SAP code
LEGEND 36L50 RC 730 CL2 T60 U1	LED		17,5	96633497
LEGEND 36L50 RC 730 BP CL2 T60 U1	LED		17,5	96633498
LEGEND 36L70 RC 730 BP CL2 T60 U1	LED		17,5	96633499
LEGEND 36L70 NR 730 CL2 T60 U1	LED		17,5	96633500
LEGEND 36L70 NR 730 BP CL2 T60 U1	LED		17,5	96633501
LEGEND 36L70 NR 722 BP CL2 T60 U1	LED		17,5	96669728
LEGEND 36L50 RC 722 BP CL2 T60 U1	LED		17,5	96669729

Legend, paaltop, geperforeerde optiek, led

LEGEND 36L70 RC 740 BP RPF CL2 T60	LED		17,6	96262634
LEGEND 36L50 RC 740 RPF CL2 T60	LED		17,6	96262622
LEGEND 36L50 RC 730 BP RPF CL2 T60	LED		17,6	96262625
LEGEND 36L50 RC 740 BP RPF CL2 T60	LED		17,6	96262626
LEGEND 36L70 RC 730 RPF CL2 T60	LED		17,6	96262629
LEGEND 36L70 RC 740 RPF CL2 T60	LED		17,6	96262630
LEGEND 36L70 RC 730 BP RPF CL2 T60	LED		17,6	96262633
LEGEND 36L50 RC 730 RPF CL2 T60	LED		17,6	96262621

Legend, led-ombouw, gesloten optiek

LEGEND GT LED 36L50 RC 740 CL1	LED		3,1	96262731
LEGEND GT LED 36L50 RC 730 CL1	LED		3,1	96262732
LEGEND GT LED 36L70 RC 740 CL1	LED		3,1	96262733
LEGEND GT LED 36L70 RC 730 CL1	LED		3,1	96262734
LEGEND GT LED 36L50 RC 740 BP CL1	LED		3,1	96262735
LEGEND GT LED 36L50 RC 730 BP CL1	LED		3,1	96262736
LEGEND GT LED 36L70 RC 740 BP CL1	LED		3,1	96262737
LEGEND GT LED 36L70 RC 730 BP CL1	LED		3,1	96262738
LEGEND GT LED 36L50 RC 730 CL2	LED		3,1	96262739
LEGEND GT LED 36L50 RC 740 CL2	LED		3,1	96262740
LEGEND GT LED 36L70 RC 730 CL2	LED		3,1	96262741
LEGEND GT LED 36L70 RC 740 CL2	LED		3,1	96262742
LEGEND GT LED 36L50 RC 730 BP CL2	LED		3,1	96262747
LEGEND GT LED 36L50 RC 740 BP CL2	LED		3,1	96262748
LEGEND GT LED 36L70 RC 730 BP CL2	LED		3,1	96262749
LEGEND GT LED 36L70 RC 740 BP CL2	LED		3,1	96262750

Legend, led-ombouw, geperforeerde optiek

LEGEND GT LED 36L70 RC 740 BP RPF CL2	LED		3,2	96262754
LEGEND GT LED 36L50 RC 730 RPF CL2	LED		3,2	96262743
LEGEND GT LED 36L50 RC 740 RPF CL2	LED		3,2	96262744
LEGEND GT LED 36L70 RC 730 RPF CL2	LED		3,2	96262745
LEGEND GT LED 36L70 RC 740 RPF CL2	LED		3,2	96262746
LEGEND GT LED 36L50 RC 730 BP RPF CL2	LED		3,2	96262751
LEGEND GT LED 36L50 RC 740 BP RPF CL2	LED		3,2	96262752
LEGEND GT LED 36L70 RC 730 BP RPF CL2	LED		3,2	96262753