




Thor

Slimme stadsarmatuur met leds: veel gebruiksgemak, connectiviteit en simpele integratie van sensoren

- Uitstekende verlichtingskwaliteit creëert een comfortabele sfeer
- Ontworpen rond de hoogwaardige R-PEC lichtmotor, voor een uitstekende balans tussen prestaties en comfort
- Compatibel met bestaande managementregelsysteemopties op de markt dankzij de ZHAGA-connectoroptie
- Flexibele bevestigingsopties voor nog meer toepassingsmogelijkheden
- Levert comfort en een warme sfeer (3000 k, 2700 K, 2200 K)
- ANDERE OPTIES VERKRIJGBAAR (kleurtemperatuur, besturingselementen, kleur...). Raadpleeg Thor S myProduct voor de configuratieopties



Bij de foto's, tekeningen en lichttechnische gegevens gaat het louter om symbolische beelden. Voor preciezere productgegevens moet u een product uitkiezen.

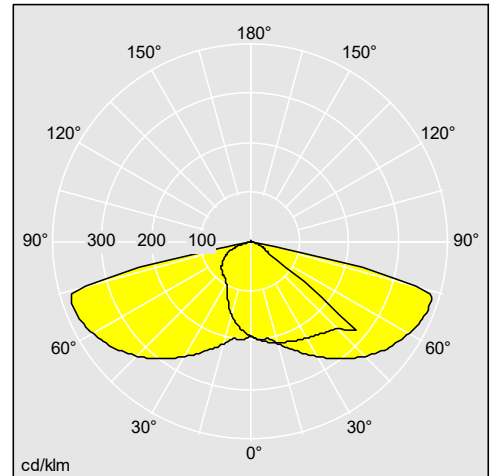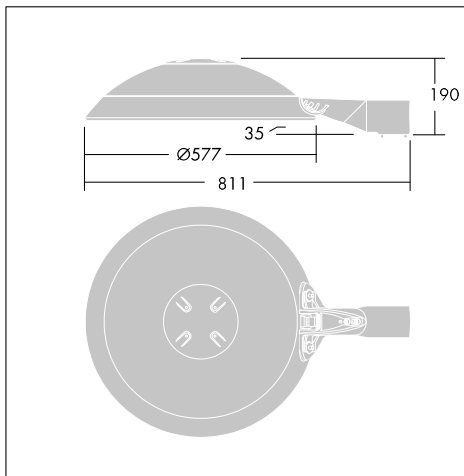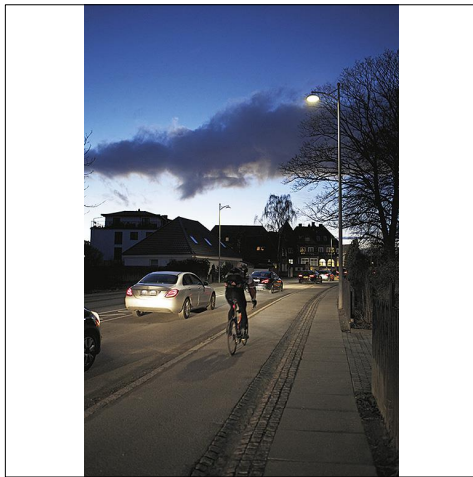

96643930

Materialen en Afwerking

Koepel, 2 opties: Thor L, uv-bestendig polycarbonaat, afgewerkt in donker zandgrijs (vergelijkbaar met RAL 7043) of in opaal. Thor S, uv-bestendig polycarbonaat afgewerkt in opaal, of gietaluminium afgewerkt in donker zandgrijs.

Glas: gehard vlakglas

Beugel: gietaluminium behandeld tegen corrosie en afgewerkt met poedercoating in donker zandgrijs (vergelijkbaar met RAL 7043).

Element: gietaluminium behandeld tegen corrosie en afgewerkt met poedercoating in donker zandgrijs (vergelijkbaar met RAL 7043). (EN AC-47100 + CAT). Standaard corrosieklasse C5 volgens ISO 9223: 2012.

Reflector: ABS, wit, met uv-behandeling

Schroeven en sluitingset: roestvrijstaal

Installatie en Montage

Aanbevolen installatiehoogte: max. 8 m. Alle paaltopmontages en laterale montages zijn voorbekabeld. Compleet en installatieklaar geleverd. Standaard geschikt voor zowel paaltop- als laterale montage Ø 60 mm. Laterale montage: Ø 60 mm x 100 mm lang insteekende, kanteling van max. -15°, bevestigd met 2 schroeven, standaard geleverd met kanteling van 0°. Paaltopmontage: insteekende Ø 60 mm, kanteling van max. +10°, bevestigd met 2 roestvrijstalen schroeven, standaard geleverd met kanteling van 0°. Geoptimaliseerd met R-PEC optische techniek voor goede bediening en prestaties. Versies met draagkabels en pendelarmaturen bevestigd via 27 G en 34 G. Versies met laterale montage en paaltopmontage Ø 48 mm (extern Ø 60 mm, intern Ø 48 mm), op aanvraag beschikbaar.

Thor

Bestel tip

Beschrijving	ILCOS code	Sokkel	Gewicht (kg)	SAP code
Thor S, paaltopmontage, volledige koepel, optiek voor smalle wegen				
TR 36L50 740 NR C90 HFX CL2 FD WS6 ->	LED		10,6	96665247
TR 12L25-740 NR CL2 FD T60E ANT	LED		8,65	96635448
TR 12L35-740 NR CL2 FD T60E ANT	LED		8,65	96635449
TR 12L50-740 NR CL2 FD T60E ANT	LED		8,7	96635450
TR 12L70-740 NR CL2 FD T60E ANT	LED		8,7	96635451
TR 24L35-740 NR CL2 FD T60E ANT	LED		8,8	96635452
TR 24L50-740 NR CL2 FD T60E ANT	LED		8,8	96635453
TR 24L70-740 NR CL2 FD T60E ANT	LED		8,85	96635454
TR 36L35-740 NR CL2 FD T60E ANT	LED		8,95	96635456
TR 36L50-740 NR CL2 FD T60E ANT	LED		8,95	96635457
TR 36L70-740 NR CL2 FD T60E ANT	LED		9,23	96635458
TR 12L25-740 NR CL1 FD T60E ANT	LED		8,65	96635459
TR 12L35-740 NR CL1 FD T60E ANT	LED		8,65	96635460
TR 12L50-740 NR CL1 FD T60E ANT	LED		8,7	96635461
TR 12L70-740 NR CL1 FD T60E ANT	LED		8,7	96635462
TR 24L35-740 NR CL1 FD T60E ANT	LED		8,8	96635463
TR 24L50-740 NR CL1 FD T60E ANT	LED		8,8	96635464
TR 24L70-740 NR CL1 FD T60E ANT	LED		8,85	96635465
TR 36L35-740 NR CL1 FD T60E ANT	LED		8,95	96635467
TR 36L50-740 NR CL1 FD T60E ANT	LED		8,95	96635468
TR 36L70-740 NR CL1 FD T60E ANT	LED		9,23	96635469
Thor S, draagkabel, volledige koepel, optiek voor smalle wegen				
TR 24L105 740 NR-S BS 3550 CL2 FD MCA ->	LED		8,6	96630287
TR 24L105 740 NR-S BS 3550 CL1 FD MCA ->	LED		8,6	96632118
TR 24L105-740 NR-S CL2 FD MCA ANT	LED		8,85	96635455
TR 24L105-740 NR-S CL1 FD MCA ANT	LED		8,85	96635466
Thor S, draagkabel, volledige koepel, optiek voor brede straten				
TR 24L105 730 WS-S BS 3550 CL2 FD MCA ->	LED		8,6	96665350
TR 24L105 740 WS-S BS 3550 CL2 FD MCA ->	LED		8,6	96665351
Thor L, paaltopmontage, volledige koepel, optiek voor smalle wegen				
TR 48L50-740 NR BP CLO CL2 FD W9 T60E	LED		13,9	96643932
TR 48L50-730 NR BP CL2 FD W9 T60E	LED		13,9	96643935
TR 72L50-740 NR BP CL2 FD W9 T60E	LED		14,8	96643942
TR 72L50-730 NR BP CL2 FD W9 T60E	LED		14,8	96643945
Thor L, paaltopmontage, volledige koepel, optiek voor natte wegen				
TR 48L50-740 RWT BP CL2 FD W9 T60E	LED		13,9	96643934
TR 48L50-730 RWT BP CL2 FD W9 T60E	LED		13,9	96643937
TR 72L50-740 RWT BP CL2 FD W9 T60E	LED		14,8	96643944
TR 72L50-730 RWT BP CL2 FD W9 T60E	LED		14,8	96643947

Thor

Beschrijving	ILCOS code	Sokkel	Gewicht (kg)	SAP code
Thor L, paaltopmontage, volledige koepel, optiek voor aangename straatverlichting				
TR 48L50-740 SC BP CL2 FD W9 T60E	LED		13,9	96643933
TR 48L50-730 SC BP CL2 FD W9 T60E	LED		13,9	96643936
TR 72L50-740 SC BP CL2 FD W9 T60E	LED		14,8	96643943
TR 72L50-730 SC BP CL2 FD W9 T60E	LED		14,8	96643946
Thor L, paaltopmontage, opalen koepel, optiek voor smalle wegen				
TR 48L50-740 NR BP CL2 OP W9 T60E	LED		14,2	96643892
TR 48L50-730 NR BP CL2 OP W9 T60E	LED		14,2	96643895
TR 72L50-740 NR BP CL2 OP W9 T60E	LED		14,6	96643902
TR 72L50-730 NR BP CL2 OP W9 T60E	LED		14,6	96643905
Thor L, paaltopmontage, opalen koepel, optiek voor natte wegen				
TR 48L50-740 RWT BP CL2 OP W9 T60E	LED		14,2	96643894
TR 48L50-730 RWT BP CL2 OP W9 T60E	LED		14,2	96643897
TR 72L50-740 RWT BP CL2 OP W9 T60E	LED		14,6	96643904
TR 72L50-730 RWT BP CL2 OP W9 T60E	LED		14,6	96643907
Thor L, paaltopmontage, opalen koepel, optiek voor aangename straatverlichting				
TR 48L50-740 SC BP CL2 OP W9 T60E	LED		14,2	96643893
TR 48L50-730 SC BP CL2 OP W9 T60E	LED		14,2	96643896
TR 72L50-740 SC BP CL2 OP W9 T60E	LED		14,6	96643903
TR 72L50-730 SC BP CL2 OP W9 T60E	LED		14,6	96643906
Thor L, Lateral mounting, full dome, narrow road optic				
TR 48L50-740 NR BP CL2 FD W9 L60E	LED		13,9	96643952
TR 48L50-730 NR BP CL2 FD W9 L60E	LED		13,9	96643955
TR 72L50-740 NR BP CL2 FD W9 L60E	LED		14,8	96643962
TR 72L50-730 NR BP CL2 FD W9 L60E	LED		14,8	96643965
Thor L, laterale montage, volledige koepel, optiek voor natte wegen				
TR 48L50-740 RWT BP CL2 FD W9 L60E	LED		13,9	96643954
TR 48L50-730 RWT BP CL2 FD W9 L60E	LED		13,9	96643957
TR 72L50-740 RWT BP CL2 FD W9 L60E	LED		14,8	96643964
TR 72L50-730 RWT BP CL2 FD W9 L60E	LED		14,8	96643967
Thor L, laterale montage, volledige koepel, optiek voor aangename straatverlichting				
TR 48L50-740 SC BP CL2 FD W9 L60E	LED		13,9	96643953
TR 48L50-730 SC BP CL2 FD W9 L60E	LED		13,9	96643956
TR 72L50-740 SC BP CL2 FD W9 L60E	LED		14,8	96643963
TR 72L50-730 SC BP CL2 FD W9 L60E	LED		14,8	96643966
Thor L, laterale montage, opalen koepel, optiek voor smalle wegen				
TR 48L50-740 NR BP CL2 OP W9 L60E	LED		14,2	96643912
TR 48L50-730 NR BP CL2 OP W9 L60E	LED		14,2	96643915

Thor

Beschrijving	ILCOS code	Sokkel	Gewicht (kg)	SAP code
TR 72L50-740 NR BP CL2 OP W9 L60E	LED		14,6	96643922
TR 72L50-730 NR BP CL2 OP W9 L60E	LED		14,6	96643925
Thor L, laterale montage, opalen koepel, optiek voor natte wegen				
TR 48L50-740 RWT BP CL2 OP W9 L60E	LED		14,2	96643914
TR 48L50-730 RWT BP CL2 OP W9 L60E	LED		14,2	96643917
TR 72L50-740 RWT BP CL2 OP W9 L60E	LED		14,6	96643924
TR 72L50-730 RWT BP CL2 OP W9 L60E	LED		14,6	96643927
Thor L, laterale montage, opalen koepel, optiek voor aangename straatverlichting				
TR 48L50-740 SC BP CL2 OP W9 L60E	LED		14,2	96643913
TR 48L50-730 SC BP CL2 OP W9 L60E	LED		14,2	96643916
TR 72L50-740 SC BP CL2 OP W9 L60E	LED		14,6	96643923
TR 72L50-730 SC BP CL2 OP W9 L60E	LED		14,6	96643926
Thor L, aan draagkabel gemonteerd, volledige koepel, optiek voor aangename wegverlichting				
TR 72L50-740 RC CL2 FD MCA 12M	LED		15	96630230
TR 72L50-730 RC CL2 FD MCA 12M	LED		15	96630232
TR 72L50 740 RC CL2 FD MCA IO W12	LED		15	96631733
TR 72L50 730 RC CL2 FD MCA IO W12	LED		15	96631735
Thor L, aan draagkabel gemonteerd, opalen koepel, optiek voor natte wegen				
TR 72L50-740 RWT CL2 OP MCA 12M	LED		15	96630231
TR 72L50-730 RWT CL2 OP MCA 12M	LED		15	96630233
TR 72L50-740 RWT CL2 OP MCA IO W12	LED		15	96631734
TR 72L50 730 RWT CL2 OP MCA IO W12	LED		15	96631736