


Chalice

LED Downlight in twee diameters voor een rechtstreekse vervanging van CFL oplossingen tot 2800lm

- Hoge efficiency van 106lm/W voor een laag energieverbruik
- Minder dan 100mm inbouwhoogte, ideaal voor plafonds met lage inbouwdiepte
- Standaard IP54 voor gebruik in badkamers en wasruimten
- CFL vervanging met laag onderhoud 50.000 u levensduur bij L80
- ER ZIJN ANDERE OPTIES VERKRIJGBAAR (dimfunctie, noodverlichting...)
Raadpleeg myProduct voor de configuratieopties



Bij de foto's, tekeningen en lichttechnische gegevens gaat het louter om symbolische beelden. Voor preciezere productgegevens moet u een product uitkiezen.

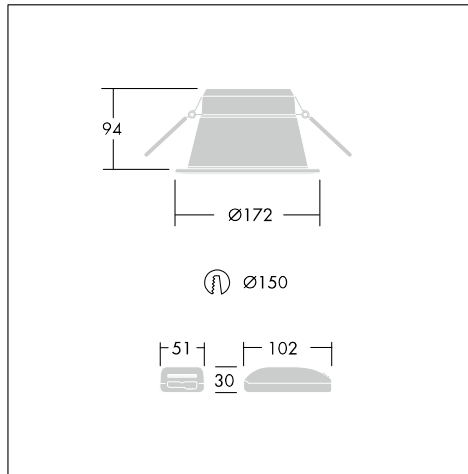

Materialen en Afwerking

Behuizing: wit gelakt aluminium

Ring en kader: RAL9016

Reflector: Satinbrite

Installatie en Montage

De Chalice kan direct uit de doos worden geïnstalleerd in allerlei plafonds met een dikte van 1-40 mm. De externe driver maakt de installatie en het onderhoud snel en eenvoudig.