


Gamma LED

Voordelige armatuur die perfect past bij het stadsbeeld en die je snel terugverdient

- Paaltop led-armatuur met eenvoudig ontwerp, die eenvoudig in het stadsgezicht en woonomgevingen wordt geïntegreerd
- 100.000 uur onderhoudsvrije levensduur voor een snel rendement op investeringen en lage totale gebruikskosten
- Grote keuze aan regelingsopties, zoals de geïntegreerde Bi-Power dimfunctie voor energiebesparingen, ook compatibel met DALI, 1-10 V, RF, Power Line, Minicell, Nema en Presence Detection
- Compleet assortiment dat aan alle marktvereisten kan worden aangepast



Bij de foto's, tekeningen en lichttechnische gegevens gaat het louter om symbolische beelden. Voor preciezere productgegevens moet u een product uitkiezen.

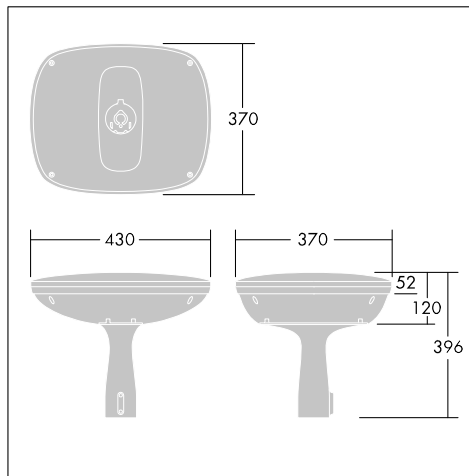

Materialen en Afwerking

Overkapping en voet: gegoten aluminium (EN AC-46100), gepoedercoat lichtgrijs (benadert RAL 9006)

Lichtkap: diffusor van polycarbonaat

Installatie en Montage

Geschikt voor paaltopmontage. Aanbevolen installatiehoogte: 3 tot 6 m distributie: diffusor, radiaal symmetrisch.

Paaltopbevestiging op insteekteinde/palen Ø 60mm of Ø 76mm. Interne hoogte voet 75 mm. Voorbekabeld met een kabel van 5 m.