



Thor

Slimme stadsarmatuur met leds: veel gebruiksgemak, connectiviteit en simpele integratie van sensoren

- Uitstekende verlichtingskwaliteit creëert een comfortabele sfeer
- Ontworpen rond de hoogwaardige R-PEC lichtmotor, voor een uitstekende balans tussen prestaties en comfort
- Grote keuze aan regelingen met een apart RF-model
- Flexibele bevestigingsopties voor nog meer toepassingsmogelijkheden



Bij de foto's, tekeningen en lichttechnische gegevens gaat het louter om symbolische beelden. Voor preciezere productgegevens moet u een product uitkiezen.

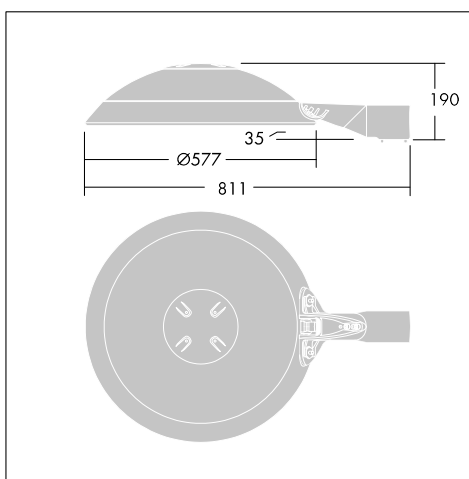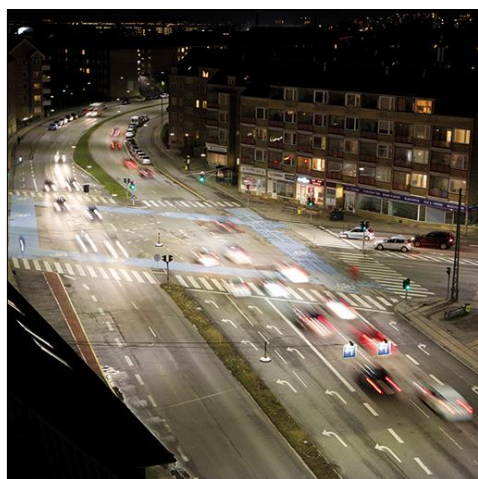

Materialen en Afwerking

Koepel, 2 opties: UV-gestabiliseerd polycarbonaat, afgewerkt in donker zandgrijs (benadert RAL 7043) of in opaal.
 Glas: gehard vlakglas, 4 mm dik
 Beugel: gegoten aluminium (AS12U, LM6-equivalent, EN AC-44300), behandeld tegen corrosie en gepoedercoat in donker zandgrijs (benadert RAL 7043).
 Element: gegoten aluminium (AS12U, LM6-equivalent, EN AC-44300), behandeld tegen corrosie en gepoedercoat in donker zandgrijs (benadert RAL 7043).
 Ring: gegoten aluminium (AS12U, LM6-equivalent, EN AC-44300), behandeld tegen corrosie en gepoedercoat in donker zandgrijs (benadert RAL 7043).
 Reflector: ABS, wit, met UV-behandeling
 Schroeven en sluitingset: roestvrijstaal

Installatie en Montage

Aanbevolen installatiehoogte: 6 m tot 8 m. Alle versies zijn vooraf voorzien van 9 m kabel. Compleet en installatieklaar geleverd. Gewicht: 15,2 kg max. Standaard geschikt voor zowel paaltopmontage als laterale montage 60 mm. Laterale montage: Ø 60 mm x 100 mm lang insteekende, kanteling van max. -15°, bevestigd met 2 schroeven, standaard geleverd met kanteling van 0°. Paaltopmontage: insteekende Ø 60 mm, kanteling van max. +10°, bevestigd met 2 roestvrijstalen schroeven, standaard geleverd met kanteling van 0°. Toegang van bovenaf. Geoptimaliseerde optische onderdelen voor nauwe wegen (NR), natte wegen (R-WET) en prettige straatverlichting (SC) voor goede bediening en prestaties. Versies met draagkabels en pendelarmaturen bevestigd via 27 G, adapter voor 34 G (op aanvraag beschikbaar) Ø 48 mm versies lateraal en paaltop (extern Ø 60 mm, intern Ø 48 mm), op aanvraag beschikbaar.

Thor

Bestel tip

Beschrijving	ILCOS code	Sokkel	Gewicht (kg)	SAP code
Thor L, optiek voor smalle wegen, volledige koepe				
TR 48L50-740 NR BP CLO CL2 FD W9 T60E	LED		13,9	96643932
TR 48L50-730 NR BP CL2 FD W9 T60E	LED		13,9	96643935
TR 72L50-740 NR BP CL2 FD W9 T60E	LED		14,8	96643942
TR 72L50-730 NR BP CL2 FD W9 T60E	LED		14,8	96643945
TR 48L50-740 NR BP CL2 FD W9 L60E	LED		13,9	96643952
TR 48L50-730 NR BP CL2 FD W9 L60E	LED		13,9	96643955
TR 72L50-740 NR BP CL2 FD W9 L60E	LED		14,8	96643962
TR 72L50-730 NR BP CL2 FD W9 L60E	LED		14,8	96643965
Thor L, optiek voor smalle wegen, opalen koepel				
TR 48L50-740 NR BP CL2 OP W9 T60E	LED		14,2	96643892
TR 48L50-730 NR BP CL2 OP W9 T60E	LED		14,2	96643895
TR 72L50-740 NR BP CL2 OP W9 T60E	LED		14,6	96643902
TR 72L50-730 NR BP CL2 OP W9 T60E	LED		14,6	96643905
TR 48L50-740 NR BP CL2 OP W9 L60E	LED		14,2	96643912
TR 48L50-730 NR BP CL2 OP W9 L60E	LED		14,2	96643915
TR 72L50-740 NR BP CL2 OP W9 L60E	LED		14,6	96643922
TR 72L50-730 NR BP CL2 OP W9 L60E	LED		14,6	96643925
Thor L, optiek voor natte wegen, volledige koepel				
TR 48L50-740 RWT BP CL2 FD W9 T60E	LED		13,9	96643934
TR 48L50-730 RWT BP CL2 FD W9 T60E	LED		13,9	96643937
TR 72L50-740 RWT BP CL2 FD W9 T60E	LED		14,8	96643944
TR 72L50-730 RWT BP CL2 FD W9 T60E	LED		14,8	96643947
TR 48L50-740 RWT BP CL2 FD W9 L60E	LED		13,9	96643954
TR 48L50-730 RWT BP CL2 FD W9 L60E	LED		13,9	96643957
TR 72L50-740 RWT BP CL2 FD W9 L60E	LED		14,8	96643964
TR 72L50-730 RWT BP CL2 FD W9 L60E	LED		14,8	96643967
Thor L, optiek voor natte wegen, opalen koepel				
TR 48L50-740 RWT BP CL2 OP W9 T60E	LED		14,2	96643894
TR 48L50-730 RWT BP CL2 OP W9 T60E	LED		14,2	96643897
TR 72L50-740 RWT BP CL2 OP W9 T60E	LED		14,6	96643904
TR 72L50-730 RWT BP CL2 OP W9 T60E	LED		14,6	96643907
TR 48L50-740 RWT BP CL2 OP W9 L60E	LED		14,2	96643914
TR 48L50-730 RWT BP CL2 OP W9 L60E	LED		14,2	96643917
TR 72L50-740 RWT BP CL2 OP W9 L60E	LED		14,6	96643924
TR 72L50-730 RWT BP CL2 OP W9 L60E	LED		14,6	96643927
Thor L, optiek voor aangename straatverlichting, volledige koepel				
TR 48L50-740 SC BP CL2 FD W9 T60E	LED		13,9	96643933
TR 48L50-730 SC BP CL2 FD W9 T60E	LED		13,9	96643936
TR 72L50-740 SC BP CL2 FD W9 T60E	LED		14,8	96643943
TR 72L50-730 SC BP CL2 FD W9 T60E	LED		14,8	96643946
TR 48L50-740 SC BP CL2 FD W9 L60E	LED		13,9	96643953
TR 48L50-730 SC BP CL2 FD W9 L60E	LED		13,9	96643956

Thor

Beschrijving	ILCOS code	Sokkel	Gewicht (kg)	SAP code
TR 72L50-740 SC BP CL2 FD W9 L60E	LED		14,8	96643963
TR 72L50-730 SC BP CL2 FD W9 L60E	LED		14,8	96643966
Thor L, optiek voor aangename straatverlichting, opalen koepel				
TR 48L50-740 SC BP CL2 OP W9 T60E	LED		14,2	96643893
TR 48L50-730 SC BP CL2 OP W9 T60E	LED		14,2	96643896
TR 72L50-740 SC BP CL2 OP W9 T60E	LED		14,6	96643903
TR 72L50-730 SC BP CL2 OP W9 T60E	LED		14,6	96643906
TR 48L50-740 SC BP CL2 OP W9 L60E	LED		14,2	96643913
TR 48L50-730 SC BP CL2 OP W9 L60E	LED		14,2	96643916
TR 72L50-740 SC BP CL2 OP W9 L60E	LED		14,6	96643923
TR 72L50-730 SC BP CL2 OP W9 L60E	LED		14,6	96643926