



Beta 2

Een flexibele, efficiënte en duurzame oplossing voor kantoor en onderwijs

- De vierkante en rechthoekige varianten van de Beta 2 passen bij de afmetingen van de traditionele modulaire plafonds (600, 625, 300 x 1200)
- De Beta 2 kan worden gebruikt voor verschillende soorten plafonds (inleg, gipsplaten) en voor opbouw- of pendelmontage
- De Beta 2, voorzien van een prismatische diffusor, is de juiste keuze voor de verlichting van zowel werkplekken als verkeersruimten in kantoren en onderwijsgebouwen (voldoet aan EN12464-1)
- De Beta 2 is ook geschikt voor binnenverlichting waar meer eisen aan worden gesteld, bv. een hogere beschermingsklasse (IP65); voor ruimten als douches & kleedkamers, ziekenhuisgangen, keukens en dergelijke



Bij de foto's, tekeningen en lichttechnische gegevens gaat het louter om symbolische beelden. Voor preciezere productgegevens moet u een product uitkiezen.

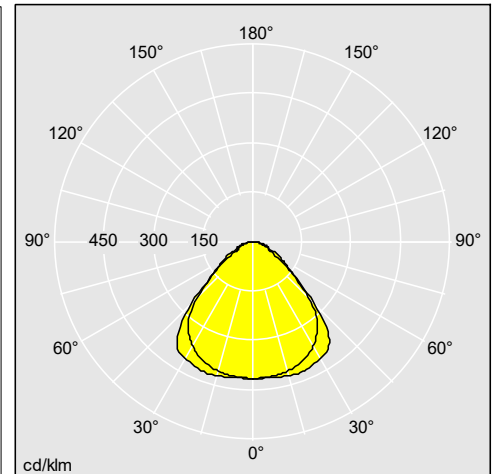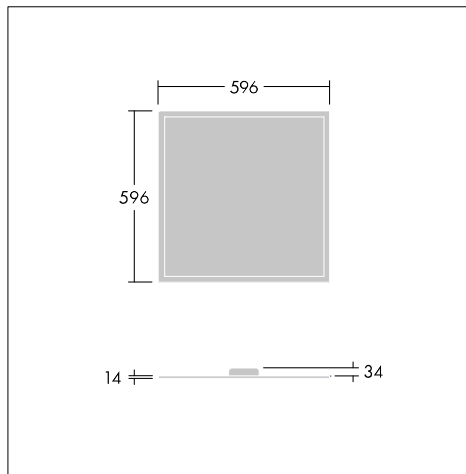

96631444

Materialen en Afwerking

Frame: wit plaatstaal
Diffusor: prismatisch

Installatie en Montage

Standaard geschikt voor inbouw en met behulp van accessoires is installatie mogelijk in gipsplatenplafonds, zowel ingebouwd als hangend.

Bestel tip

Beschrijving	ILCOS code	Sokkel	Gewicht (kg)	SAP code
Beta 2 IP65				
BETA 2 LED3800-840 HFIX OP IP65 Q600	LED		4,2	96633218
BETA 2 LED3800-830 HFIX OP IP65 Q600	LED		4,2	96633220