



Raze Bollard

Serie robuuste bolderarmaturen met brede lichtbundel, die zeer gelijkmatig licht produceren

- Flat beam®-strijklicht, gepatenteerde optische technologie: brede lichtbundel voor de verlichting van wegen tot 4 meter breed. Met een hoog verlichtingsrendement en minimaal verlies aan output. Het meeste uitgestraalde licht wordt op de weg geprojecteerd
- Door de vlakke en brede lichtspreiding kunnen minder producten worden gebruikt om een weg te voorzien van continue verlichting (tussenafstand tot 8 m). Ook als comfort-variant met ingebouwd raster verkrijgbaar (optiek voor aangename brede wegverlichting)
- Verkrijgbaar met een bewegingssensor, DALI of LRT, om 's nachts optimaal gebruik te maken van de verlichting
- Diverse montagemogelijkheden: de kop kan op palen van drie verschillende hoogtes worden gemonteerd; de kop kan ook direct op de muur worden gemonteerd



Bij de foto's, tekeningen en lichttechnische gegevens gaat het louter om symbolische beelden. Voor preciezere productgegevens moet u een product uitkiezen.

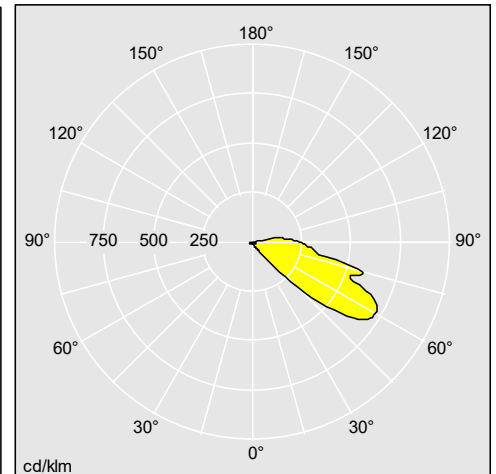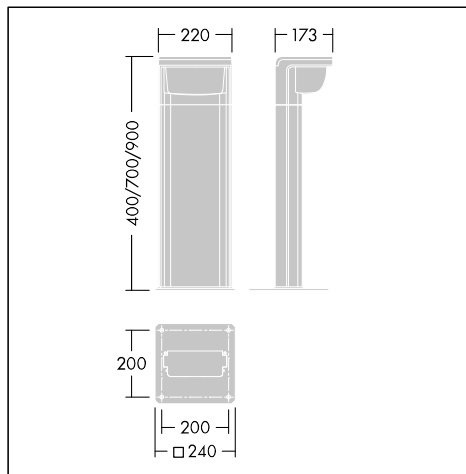

96632074

Materialen en Afwerking

Behuizing: gietaluminium (EN44300) met de beste corrosiebestendigheid. Met getextureerde antracietgrijze, lichtgrijze of zwarte poedercoating; andere RAL-kleuren op aanvraag verkrijgbaar. Geschikt voor kustlocaties.

Onderkap: halfmat uv-bestendig polycarbonaat

Sluitingen: roestvrij staal

Venster voor bewegingsdetectie: antracietgrijs polycarbonaat

Flensplaat is aan de paal gelast

Overspanningsbeveiliging 6 kV; variant 10 kV

De bolderarmatuur heeft een hoge slagvastheid: tot 20 joule en 200 kilo

Installatie en Montage

Totale hoogte van de bolderarmatuur is 40, 70 of 90 cm; flensmontage; flens: 200 x 200 mm. De driver bevindt zich in de kop, maar kan om onderhoudsredenen in de paal zijn geplaatst. De kop van de bolderarmatuur kan verzonken in een muur worden gemonteerd (RAW)

Raze Bollard

Bestel tip

Beschrijving	ILCOS code	Sokkel	Gewicht (kg)	SAP code
Raze Bollard, bolderarmatuur 400				
RAB 1L35-730 WP HF CL2 6K 400 ANT	LED		4,79	96631798
RAB 1L20 730 WPC HF CL2 6K 400 ANT	LED		4,79	92909532
Raze Bollard, bolderarmatuur 700				
RAB 1L20-730 WP HF CL1 6K 700 ANT	LED		6,49	96631722
RAB 1L35-730 WP HF CL1 6K 700 ANT	LED		6,49	96631723
RAB 1L35-730 WPC HFX/R CL2 SP 700 ANT	LED		7,35	96631799
RAB 1L20-830 WPC HF CL1 6K 700 ANT	LED		6,49	96632077
RAB 1L20-830 WPC HF/R MAS CL1 6K 700 ANT	LED		7,375	96632078
RAB 1L35-830 WPC HF/R MAS CL2 6K 700 ANT	LED		7,37	96632079
RAB 1L20 730 WPC HF CL2 6K 700 ANT	LED		6,49	92909526
Raze Bollard, bolderarmatuur 900				
RAB 1L35-730 WP HF CL2 6K 900 ANT	LED		7,62	96631803
RAB 1L35-730 WPC HFX/R CL2 SP 900 ANT	LED		8,48	96631804
RAB 1L35-730 WPC HF/R MAS CL1 SP 900 ANT	LED		8,55	96631806
RAB 1L35-730 WPC HF/R SLA CL1 SP 900 ANT	LED		8,5	96631807
RAB 1L20-830 WPC HF CL1 6K 900 ANT	LED		7,62	96632083
RAB 1L20-830 WPC HF/R MAS CL1 6K 900 ANT	LED		8,505	96632086
RAB 1L35-830 WPC HF/R MAS CL2 6K 900 ANT	LED		8,505	96632087
RAB 1L20 730 WPC HF CL2 6K 900 ANT	LED		7,63	92917822
Raze Wall				
RAW 1L20-730 WP HF CL1 6K ANT	LED		2,77	96631724
RAW 1L35-730 WP HF CL1 6K ANT	LED		2,77	96631725
RAW 1L35-730 WP HF CL2 6K ANT	LED		2,77	96631800
RAW 1L35-730 WP HFX CL1 6K ANT	LED		2,77	96631801
RAW 1L20-830 WPC HF CL1 6K ANT	LED		2,77	96632090
MGR-adapters voor voet				
MGR SPIKE RAZE/DCO/THOR/CANDLE BOL			10	96635553
MGR BASE RAZE/DCO/THOR/CANDLE BOL			6	96635554