



IQ Beam

Plafondarmatuur, inbouw, voor heldere evenwichtige verlichting

- **Vormgeving:** strakke lineaire vormen en kenmerkende verlichting maken van de IQ Beam een echte blikvanger. Door de geïntegreerde functies en gestroomlijnde buitenkant ziet de armatuur er klassiek en tegelijkertijd vernieuwend uit.
- **Optiek:** MPT-versie maximaal 140 lm/W en UGR < 19; een uitstekende armatuur voor kantoren en onderwijsgebouwen. De MPT-F-versie is voorzien van een extra microprismatische folie voor meer comfort; ideaal voor gangen en dergelijke.
- **Installatie:** slimme vormgeving in combinatie met microprismatische optieken, met als resultaat een sterk product voor uiteenlopende renovatieprojecten. Doet het uitstekend in vrijwel alle ruimten, van kantoren tot secundaire ruimten.



Bij de foto's, tekeningen en lichttechnische gegevens gaat het louter om symbolische beelden. Voor preciezere productgegevens moet u een product uitkiezen.

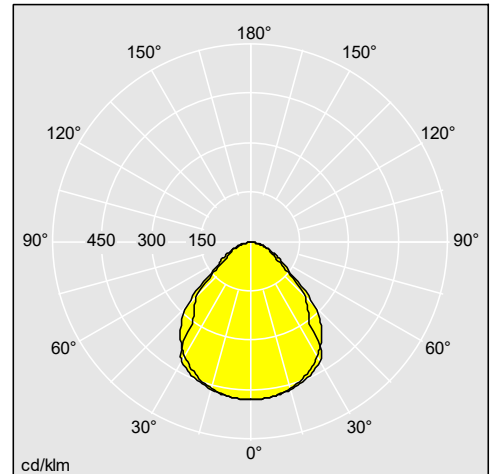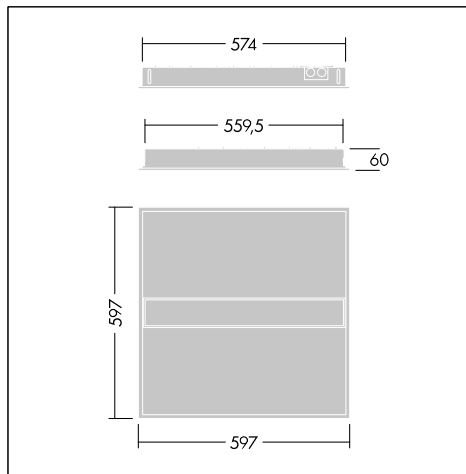

92928077

Materialen en Afwerking

Diffusor: polycarbonaat

Behuizing: sterk reflecterende witte stalen binnenkant

Installatie en Montage

Naast optrekken, geschikt voor inleggen in verborgen rastersysteem- en gipsplatenplafonds met optionele wigdragers en toebehoren.

Besteltip

Beschrijving	ILCOS code	Sokkel	Gewicht (kg)	SAP code
IQ Beam				
IQ BEAM 3000-840 MPT HF Q600	LED		4,12	96634274
IQ BEAM 3800-840 MPT HF Q600	LED		4,12	96634275
IQ BEAM 4300-840 MPT HF Q600	LED		4,2	96634276
IQ BEAM 3000-840 MPT-F HF Q600	LED		4,14	96634277
IQ BEAM 3800-840 MPT-F HF Q600	LED		4,14	96634278
IQ BEAM 4300-840 MPT-F HF Q600	LED		4,22	96634279
IQ BEAM 3800-840 OPC HF Q600	LED		4,12	96635325
IQ BEAM 3800-840 MC HF Q600	LED		4,12	96635326
IQ BEAM 3000-840 OPC HF Q600	LED		4,12	96635327

Ta = 0 to +40, IP20, IP20_IP30, IK03, SC1, CE, RCM, 650, Ta=-20°C_to_+40°C

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting

IQ Beam

Beschrijving	ILCOS code	Sokkel	Gewicht (kg)	SAP code
IQ BEAM 4300-840 OPC HF Q600	LED		4,2	96635329
IQ BEAM 3000-840 MC HF Q600	LED		4,12	96635330
IQ BEAM 4300-840 MC HF Q600	LED		4,2	96635332
IQ BEAM 4300-940 OPC HF Q600	LED		4,2	96635441
IQ Beam, noodverlichting				
IQ BEAM 3000-840 MPT HF E3 Q600	LED		4,44	92927325
IQ BEAM 3000-840 MPT HF E3D Q600	LED		4,44	92927328
IQ BEAM 3000-840 MPT-F HF E3 Q600	LED		4,46	92927331
IQ BEAM 3000-840 MPT-F HF E3D Q600	LED		4,5	92927333
IQ BEAM 3800-840 MPT HF E3 Q600	LED		4,44	92927336
IQ BEAM 4300-840 MPT HF E3 Q600	LED		4,52	92927342
IQ BEAM 4300-840 MPT HF E3D Q600	LED		4,5	92927345
IQ BEAM 4300-840 MPT-F HF E3 Q600	LED		4,54	92927348
IQ BEAM 4300-840 MPT-F HF E3D Q600	LED		4,5	92927350
IQ BEAM 3800-840 MPT HF E3D Q600	LED		4,44	92927355
IQ BEAM 3800-840 MPT-F HF E3 Q600	LED		4,46	92927358
IQ BEAM 3800-840 MPT-F HF E3D Q600	LED		4,5	92927360
IQ BEAM 3000-830 MPT HF E3 Q600	LED		4,4	92928079
IQ BEAM 3800-830 MPT HF E3 Q600	LED		4,4	92930332
IQ BEAM 3000-840 MC HF E3 Q600	LED		4,4	96635436
IQ BEAM 4300-840 MC HF E3D Q600	LED		4,5	96635437
IQ BEAM 3000-940 OPC HF E3D Q600	LED		4,4	96635442
IQ Beam, dimbaar				
IQ BEAM 3000-840 MPT HFIX Q600	LED		4,16	92927326
IQ BEAM 3000-840 MPT-F HFIX Q600	LED		4,18	92927330
IQ BEAM 3800-840 MPT HFIX Q600	LED		4,16	92927335
IQ BEAM 4300-840 MPT HFIX Q600	LED		4,24	92927343
IQ BEAM 4300-840 MPT-F HFIX Q600	LED		4,26	92927347
IQ BEAM 3800-840 MPT-F HFIX Q600	LED		4,18	92927357
IQ BEAM 3000-840 MC HFIX Q600	LED		4,2	96635438
IQ BEAM 3000-840 OPC HFIX Q600	LED		4,2	96635439
IQ BEAM 4300-940 OPC HFIX Q600	LED		4,2	96635443
IQ BEAM 3800 840 OPC HFIX Q600	LED		4,2	96635514
IQ BEAM 3800-840 MC HFIX Q600	LED		4,2	96635515
IQ Beam, dimbaar, noodverlichting				
IQ BEAM 3000-840 MPT HFIX E3 Q600	LED		4,48	92927327
IQ BEAM 3000-840 MPT HFIX E3D Q600	LED		4,5	92927329
IQ BEAM 3000-840 MPT-F HFIX E3 Q600	LED		4,5	92927332
IQ BEAM 3000-840 MPT-F HFIX E3D Q600	LED		4,5	92927334
IQ BEAM 3800-840 MPT HFIX E3 Q600	LED		4,48	92927337
IQ BEAM 4300-840 MPT HFIX E3 Q600	LED		4,56	92927344
IQ BEAM 4300-840 MPT HFIX E3D Q600	LED		4,6	92927346
IQ BEAM 4300-840 MPT-F HFIX E3 Q600	LED		4,58	92927349
IQ BEAM 4300-840 MPT-F HFIX E3D Q600	LED		4,6	92927351
IQ BEAM 3800-840 MPT HFIX E3D Q600	LED		4,48	92927356

IQ Beam

Beschrijving	ILCOS code	Sokkel	Gewicht (kg)	SAP code
IQ BEAM 3800-840 MPT-F HFIX E3 Q600	LED		4,5	92927359
IQ BEAM 3800-840 MPT-F HFIX E3D Q600	LED		4,5	92927361
IQ BEAM 4300-840 OPC HFIX E3D Q600	LED		4,6	96635440
IQ Beam, sensor				
IQ BEAM 3800-840 MPT HFSX Q600	LED		4,2	92926488
IQ BEAM 3000-840 MPT SENS Q600	LED		4,2	92927382
IQ BEAM 3800-840 MPT SENS Q600	LED		4,2	92927383
IQ BEAM 4300-840 MPT SENS Q600	LED		4,3	92927384
IQ BEAM 3000-840 MPT-F SENS Q600	LED		4,2	92927385
IQ BEAM 3800-840 MPT-F SENS Q600	LED		4,2	92927386
IQ BEAM 4300-840 MPT-F SENS Q600	LED		4,3	92927387
IQ BEAM 3000-840 MPT HFSX Q600	LED		4,2	92927685
IQ BEAM 3000-840 MPT-F HFSX Q600	LED		4,2	92927686
IQ BEAM 3800-840 MPT-F HFSX Q600	LED		4,2	92927687
IQ BEAM 4300-840 MPT-F HFSX Q600	LED		4,3	92927688
IQ BEAM 4300-840 MPT HFSX Q600	LED		4,3	92927689
IQ Beam, sensor, noodverlichting				
IQ BEAM 3000-840 MPT-F SENS E3 Q600	LED		4,6	92926487
IQ BEAM 3000-840 MPT SENS E3 Q600	LED		4,5	92927635
IQ BEAM 3800-840 MPT-F SENS E3 Q600	LED		4,6	92927636
IQ BEAM 3800-840 MPT SENS E3 Q600	LED		4,5	92927637
IQ BEAM 4300-840 MPT SENS E3 Q600	LED		4,6	92927638
IQ BEAM 4300-840 MPT-F SENS E3 Q600	LED		4,6	92927639
IQ Beam, hoge temperatuur				
IQ BEAM HT 6300-840 MPT-F HF Q600	LED		4,22	96636076
IQ BEAM HT 6300-840 MPT-F HFIX Q600	LED		4,26	96636077
IQ BEAM HT 6300-840 MPT-F PIR SS Q600	LED		4,32	96636078
IQ BEAM HT 6300-840 MPT-F PIR Q600	LED		4,32	96636079
IQ Beam, accessoires				
basicDIM ILD PROGRAMMER			0,031	28000257
REMOTECONTROL IR6			0,019	28000647
IQ BEAM EXTERNAL FIT WEDGE 1-SET			0,22	96634438
IQ BEAM INTERNAL FIT WEDGE 1-SET			0,22	96634439
BETA 3 IQ BEAM SURFACE MOUNT KIT Q600			1,9	96635031