



Carat

Sierlijke stadsfontein met duurzame prestaties

- IDA goedgekeurd voor anti-lichtvervuiling
- *Het IDA-keurmerk voor de fitting heeft alleen betrekking op ≤ 3000 K en doorzichtige kappen, kanteling slechts maximaal 10° meer of minder. Armaturen dienen te worden gemonteerd als gemeten door een fotometer.
- Toekomstbestendig met Zhaga-interface omhoog, omlaag, omhoog en omlaag, Nighttune en variabele verlichtingstechnologieën
- Grotendeels recyclebaar en milieuvriendelijk dankzij ULOR 0%, R-PEC optieken met warme kleurtemperaturen (2200 K/2400 K/2700 K/3000 K), ingebouwde raster
- Duurzaam door kwalitatief hoogwaardige materialen, standaard gemaakt van gietaluminium corrosieklasse C5
- Flexibel in gebruik: 2 maten, top-, zij- of pendelmontage, kantel-, dim- en nieuwe intelligente verlichtingsfuncties voor stedelijke toepassingen
- Lichtgewicht voor gebruiksgemak, onderhoudbaar



Bij de foto's, tekeningen en lichttechnische gegevens gaat het louter om symbolische beelden. Voor preciezere productgegevens moet u een product uitkiezen.

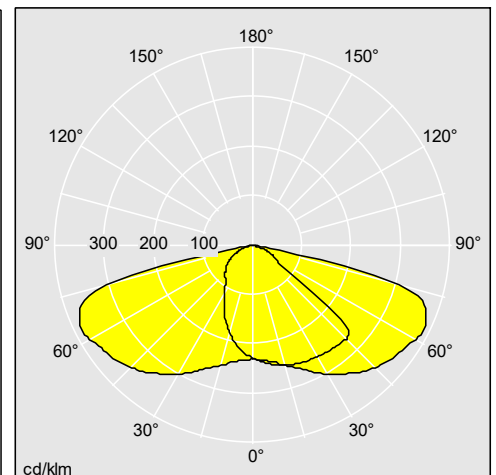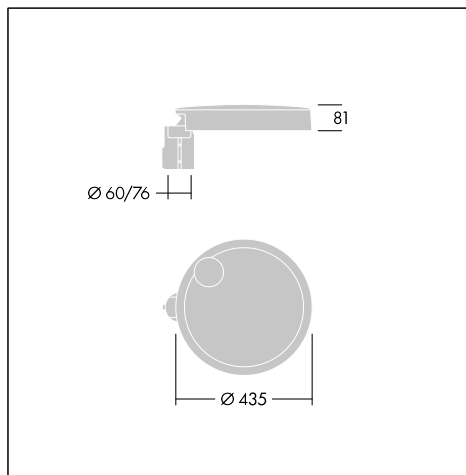

96634958

Materialen en Afwerking

Behuizing, insteekende: gietaluminium (EN AC 44300), met poedercoating in getextureerd antracietgrijs. Via de configurator: Insteekende ongelakt (ANT-S), getextureerd zwart (BK), getextureerd lichtgrijs (GY) en 48 andere RAL-kleuren

Standaard corrosieklasse C5 conform ISO 9223: 2012.

Glas: Gehard glas, 4 of 5 mm dik

Bevestigingen: roestvrij staal, met anti-galvanische behandeling

Installatie en Montage

- Verkrijgbaar in 2 maten en op verschillende hoogtes te installeren.
- Montagekeuzes: paaltop-, zij-, pendelmontage
- • Universeel insteekende voor zij- en paaltopmontage met verstelbare hoeken (zijmontage $(-20^\circ/0^\circ)$ en paaltopmontage $(0^\circ/+15^\circ)$ in stappen van 5° .
- Keuze uit diameters voor meerdere masten en beugels ($\varnothing 60$ mm en $\varnothing 76$ mm voor paaltopmontage, $\varnothing 42$ mm en $\varnothing 60$ mm voor zijmontage, 34G stekker voor pendelmontage, 2 versies MSU en MSUL).
- Lichtgewicht, dus gemakkelijk te hanteren
- Voorbekabeld afhankelijk van versie - (alle configuraties, verkrijgbaar in MyProduct Configurator).
- Aanbevolen hoogte voor de kleine armatuur is 3-6 m,
- Aanbevolen hoogte voor de grote armatuur is 6-10 m.
- Extra functies beschikbaar voor comfort en welbevinden voor wegen en straten in steden en woonwijken, parkeerterreinen, transportvoorzieningen, stadskernen, wandel- en fietspaden, parken en promenades

IP66, IK08, IK10, SC1, SC2, CE, Ta=25, Ta=35°C, Ta=50°C

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting

Carat

Bestel tip

Beschrijving	ILCOS code	Sokkel	Gewicht (kg)	SAP code
Karaat klein, optiek voor smalle wegen				
CT S 12L25-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,5	96634280
CT S 12L35-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,5	96634281
CT S 12L50-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,6	96634282
CT S 12L70-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,6	96634283
CT S 12L105-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,6	96634284
CT S 24L25-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,6	96634285
CT S 24L35-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,6	96634286
CT S 24L50-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,6	96634287
CT S 24L70-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,7	96634288
CT S 24L105-730 NR CL2 T60F ANT	LED		7	96634289
CT S 36L25-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,7	96634290
CT S 36L35-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,7	96634291
CT S 36L50-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,7	96634292
CT S 36L70-730 NR CL2 T60F ANT	LED		7	96634293
CT S 36L80-730 NR CL2 T60F ANT	LED		7,2	96634294
CT S 12L25-730 NR CL1 T76F ANT	LED		6,7	96635141
CT S 12L35-730 NR CL1 T76F ANT	LED		6,7	96635142
CT S 12L50-730 NR CL1 T76F ANT	LED		6,7	96635143
CT S 12L70-730 NR CL1 T76F ANT	LED		6,7	96635144
CT S 12L105-730 NR CL1 T76F ANT	LED		6,7	96635145
CT S 24L25-730 NR CL1 T76F ANT	LED		6,8	96635146
CT S 24L35-730 NR CL1 T76F ANT	LED		6,8	96635147
CT S 24L50-730 NR CL1 T76F ANT	LED		6,8	96635148
CT S 24L70-730 NR CL1 T76F ANT	LED		6,8	96635149
CT S 24L105-730 NR CL1 T76F ANT	LED		7,1	96635150
CT S 36L25-730 NR CL1 T76F ANT	LED		6,9	96635151
CT S 36L35-730 NR CL1 T76F ANT	LED		6,9	96635152
CT S 36L50-730 NR CL1 T76F ANT	LED		6,9	96635153
CT S 36L70-730 NR CL1 T76F ANT	LED		7,2	96635154
CT S 36L80-730 NR CL1 T76F ANT	LED		7,4	96635155
Karaat groot, optiek voor smalle wegen				
CT L 36L25-730 NR CL2 T60F ANT	LED		8,8	96634295
CT L 36L35-730 NR CL2 T60F ANT	LED		8,8	96634296
CT L 36L50-730 NR CL2 T60F ANT	LED		8,8	96634297
CT L 36L70-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,1	96634298
CT L 36L105-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,3	96634300
CT L 48L25-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,1	96634301
CT L 48L35-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,1	96634302
CT L 48L50-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,4	96634303
CT L 48L70-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,4	96634304
CT L 48L80-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,6	96634305
CT L 60L25-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,4	96634306
CT L 60L35-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,4	96634307
CT L 60L50-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,4	96634308

Carat

Beschrijving	ILCOS code	Sokkel	Gewicht (kg)	SAP code
CT L 60L70-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,4	96634309
CT L 60L80-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,6	96634310
CT L 36L25-730 NR CL1 T76F ANT	LED		8,9	96635156
CT L 36L35-730 NR CL1 T76F ANT	LED		8,9	96635157
CT L 36L50-730 NR CL1 T76F ANT	LED		8,9	96635158
CT L 36L70-730 NR CL1 T76F ANT	LED		9,2	96635159
CT L 36L105-730 NR CL1 T76F ANT	LED		9,5	96635160
CT L 48L25-730 NR CL1 T76F ANT	LED		9,3	96635161
CT L 48L35-730 NR CL1 T76F ANT	LED		9,3	96635162
CT L 48L50-730 NR CL1 T76F ANT	LED		9,3	96635163
CT L 48L70-730 NR CL1 T76F ANT	LED		9,5	96635164
CT L 48L80-730 NR CL1 T76F ANT	LED		9,7	96635165
CT L 60L25-730 NR CL1 T76F ANT	LED		9,6	96635166
CT L 60L35-730 NR CL1 T76F ANT	LED		9,6	96635167
CT L 60L50-730 NR CL1 T76F ANT	LED		9,6	96635168
CT L 60L70-730 NR CL1 T76F ANT	LED		9,6	96635169
CT L 60L80-730 NR CL1 T76F ANT	LED		9,8	96635170