



Cetus

Een lage led-downlight, verkrijgbaar in drie verschillende maten.

- Veel flexibiliteit in de uitsparingen van 95-125 mm (maat S), 145-180 mm (maat M), 190-230 mm (maat L) in het plafond voor eenvoudige renovatie of snelle eerste installatie
- Compleet met led met kleurtemperatuur 3000 K of 4000 K en tussen 800 en 3400 lm (afhankelijk van formaat)
- Compleet met LCS led-technologie voor maat S met twee lumenwaarden (800/1500 lm) elk in kleurtemperatuur 3000 K, 3500 K en 4000 K.
- Compleet met LCS led-technologie voor maat M/L met twee lumenwaarden (2000/3000 lm) elk in kleurtemperatuur 3000 K, 3500 K en 4000 K.
- Installatie zonder gereedschap met veerklemmen, rechtstreeks uit de doos.
- 3-pins klemmenblok met stekker, 5-pins (alleen dimbaar met Dali), eventueel met doorbedrading
- CETUS MSF-versie verkrijgbaar, opbouwarmaturen met Ø180 mm
- De in E3-noodverlichtingsopties gebruikte driver is alleen geschikt voor gebruik met 50Hz-stroomvoorzieningen



Bij de foto's, tekeningen en lichttechnische gegevens gaat het louter om symbolische beelden. Voor preciezere productgegevens moet u een product uitkiezen.

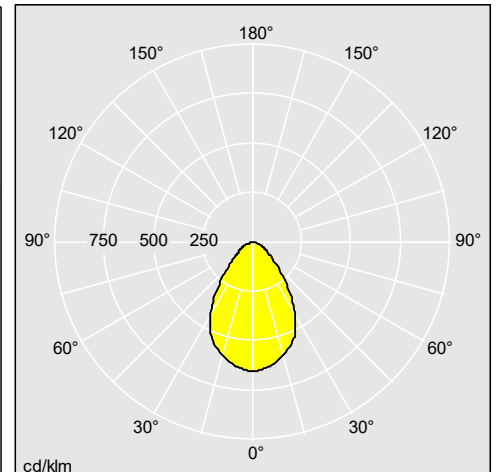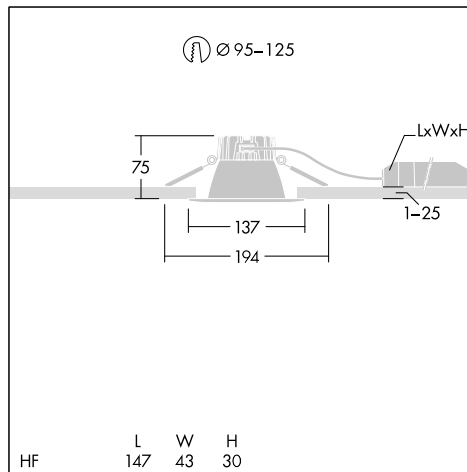

96635309

Materialen en Afwerking

Element: gietaluminium.

Gladde reflector afgewerkt in wit met brede straal; reflector/lijstwerk van hoge kwaliteit, zeer spiegelen polycarbonaat

Gladde reflector afgewerkt in Satinbrite met brede straal; reflector/lijstwerk van hoge kwaliteit, zeer spiegelen polycarbonaat

Lijstwerk nagenoeg RAL 9016

Installatie en Montage

Cetus- wordt zonder extra gereedschap geïnstalleerd, direct uit de doos in een groot aantal verschillende plafonds, geschikt voor plafonds met een diepte van 1-35 mm. Totale inbouwdiepte slechts 100 mm, waardoor inbouw mogelijk is in ondiepe valse plafonds. De externe insteekbare driver maakt de installatie en het onderhoud snel en eenvoudig.

Cetus

Bestel tip

Beschrijving	ILCOS code	Sokkel	Gewicht (kg)	SAP code
Cetus S				
CETUS3 S 800-840 EHF RWH	LED		0,43	96635041
CETUS3 S 1500-840 EHF RWH	LED		0,43	96635042
CETUS3 S LCS EHF RWH			0,43	96635049
Cetus M				
CETUS3 M 1000-840 EHF RWH	LED		0,67	96635043
CETUS3 M 2000-840 EHF RWH	LED		0,67	96635044
CETUS3 M 3000-840 EHF RWH	LED		0,69	96635045
CETUS3 M LCS EHF RWH			0,69	96635050
Cetus L				
CETUS3 L 1000-840 EHF RWH	LED		0,79	96635046
CETUS3 L 2000-840 EHF RWH	LED		0,79	96635047
CETUS3 L 3000-840 EHF RWH	LED		0,81	96635048
CETUS3 L LCS EHF RWH			0,81	96635051
Cetus Surface				
CETUS3 MSF 1000-840 EHF RWH	LED		2,59	96634897
CETUS3 MSF 2000-840 EHF RWH	LED		2,59	96634898
CETUS3 MSF 3000-840 EHF RWH	LED		2,59	96634899
CETUS3 MSF LCS EHF RWH			2,59	96634900
Cetus, toebehoren en accessoires				
CETUS3 S UGR INSERT			0,025	96635243
CETUS3 M UGR INSERT			0,067	96635244
CETUS3 L UGR INSERT			0,095	96635245
CETUS3 S UGR INSERT EM			0,025	96635246
CETUS3 M UGR INSERT EM			0,067	96635247
CETUS3 L UGR INSERT EM			0,095	96635248
CETUS3 S IP54 COVER			0,09	96635249
CETUS3 M IP54 COVER			0,079	96635250
CETUS3 L IP54 COVER			0,126	96635251
DL CONNECTION BOX 3P TERM+LINECT			0,07	96635252
DL CONNECTION BOX 5P TERM+LINECT			0,07	96635253
T CONNECTOR WO 3POLE			0,04	96635254
T CONNECTOR WO 5POLE			0,04	96635255
T CONNECTOR WL 3POLE			0,04	96635256
T CONNECTOR WL 5POLE			0,04	96635257
CHALICE/CETUS3 200 CEILING RING 250MM WH			0,56	96633598
GRIPPLE SAFETY WIRE			0,01	96239327