


Contus

CONTUS railsysteem

- Energiezuinige led-armatuur in een continue rij met lichtefficiëntie tot 163 lm/W
- Biedt optimale lineaire lichtsterkte voor uw toepassingsruimte, zoals Retail, Logistiek & Industrie, met 4 bundelhoekkeuzes; Brede lichtbundel, Zeer brede lichtbundel, Smalle lichtbundel en Lichtbundel voor winkelschappen
- Kleurtolerantie tussen meerdere armaturen tot 3 MacAdam ellipsen
- Levensduur led: tot 50.000 uur bij L80
- Faseselectie voor 3-fasecircuits en 2 noodverlichtingscircuits
- 100 % flexibel, zonder gereedschap mechanisch en elektrisch te monteren aan de hand van de aan de twee zijken gemonteerde draaihendels



Bij de foto's, tekeningen en lichttechnische gegevens gaat het louter om symbolische beelden. Voor preciezere productgegevens moet u een product uitkiezen.

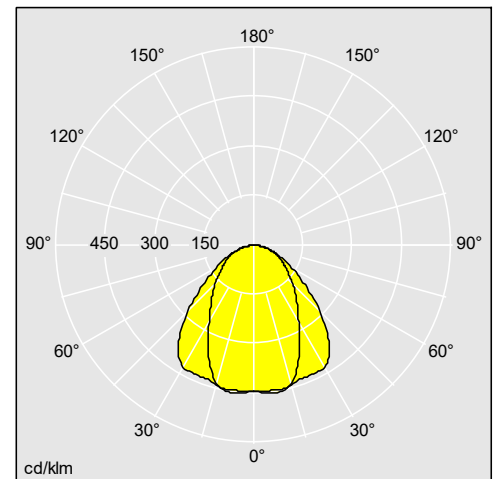

92979270

Materialen en Afwerking

Raileenheden: geprofileerd staal, wit voorgelakt (vergelijkbaar met RAL9016)

Elektrische voedingsblokken: geprofileerd staal, wit voorgelakt (vergelijkbaar met RAL9016), gecombineerd met mechanische connector van gegalvaniseerd staal

Balken: geprofileerd staal, wit voorgelakt (vergelijkbaar met RAL9016)

Muurbeugels: polycarbonaat voor rails, acrylonitrilstyreenacrylaat voor balken

Montage-accessoire: roestvrijstalen onderdelen voor muur-/plafondmontage

Diffusor/lens: spuitgegoten PMMA-plastic

Installatie en Montage

CONTUS doorlopend verlichtingssysteem kan zonder gereedschap worden geïnstalleerd. Dankzij een unieke, in de fabriek gemonteerde connector zijn de raileenheden tegelijkertijd mechanisch en elektrisch aan te sluiten. Armaturen worden eenvoudig op hun plaats vergrendeld en zijn op elk moment gemakkelijk te verplaatsen.

Een gebruiksvriendelijke montagebeugel zorgt voor de aansluiting tussen de muur of het plafond en de rails. Een pendeldraad kan zonder gebruik van gereedschap aan de rails worden vastgemaakt door een lichte druk uit te oefenen en is zo nodig ook te verplaatsen. De hanghoogte is ook volledig zonder gereedschap bij te stellen. De afstand tussen de ophangpunten is maximaal 3 meter. Het systeem kan worden geïnstalleerd in een omgeving met omgevingstemperaturen van -10 tot +35 °C voor HE-armaturen en van -10 tot +30 °C voor HO-armaturen.

Contus

Bestel tip

Beschrijving	ILCOS code	Sokkel	Gewicht (kg)	SAP code
Contus, lichtbalk, lengte 1000 mm				
CONTUS 3700-840 L1000 WB HF WH	LED	LED	1,43	96635806
CONTUS 5200-840 L1000 WB HF WH	LED	LED	1,43	96635807
CONTUS 3700-840 L1000 WB HFIX WH	LED	LED	1,5	96635812
CONTUS 5200-840 L1000 WB HFIX WH	LED	LED	1,5	96635813
CONTUS 5200-840 L1000 NB HF WH	LED	LED	1,425	96635818
CONTUS 5200-840 L1000 SB HF WH	LED	LED	1,425	96635819
CONTUS 5200-840 L1000 VWB HF WH	LED	LED	1,435	96635820
CONTUS 5200-830 L1000 WB HF WH	LED	LED	1,43	96636073
Contus, lichtbalk, lengte 1500 mm				
CONTUS 5500-840 L1500 WB HF WH	LED	LED	2,13	96635808
CONTUS 8000-840 L1500 WB HF WH	LED	LED	2,13	96635809
CONTUS 5500-840 L1500 WB HFIX WH	LED	LED	2,2	96635814
CONTUS 8000-840 L1500 WB HFIX WH	LED	LED	2,2	96635815
CONTUS 8000-840 L1500 NB HF WH	LED	LED	2,12	96635821
CONTUS 8000-840 L1500 SB HF WH	LED	LED	2,12	96635822
CONTUS 8000-840 L1500 VWB HF WH	LED	LED	2,14	96635823
CONTUS 8000-830 L1500 WB HF WH	LED	LED	2,13	96636074
Contus, lichtbalk, lengte 2000 mm				
CONTUS 7400-840 L2000 WB HF WH	LED	LED	2,755	96635810
CONTUS 10000-840 L2000 WB HF WH	LED	LED	2,755	96635811
CONTUS 7400-840 L2000 WB HFIX WH	LED	LED	2,825	96635816
CONTUS 10000-840 L2000 WB HFIX WH	LED	LED	2,825	96635817
CONTUS 10000-840 L2000 NB HF WH	LED	LED	2,74	96635824
CONTUS 10000-840 L2000 SB HF WH	LED	LED	2,74	96635825
CONTUS 10000-840 L2000 VWB HF WH	LED	LED	2,77	96635826
CONTUS 10000-830 L2000 WB HF WH	LED	LED	2,755	96636075
Contus, raileenheden				
CONTUS T L1500 WH			2,9	96635827
CONTUS T L2000 WH			3,7	96635828
CONTUS T L2500 WH			4,49	96635829
CONTUS T L4000 WH			6,6	96635830
Contus, elektrische voeding				
CONTUS TA WH			0,56	96635831
CONTUS TA-F WH			2,04	96635832
CONTUS TE L500 WH			1,4	96635833
CONTUS TM TA/TE L500 WH			1,3	96635834
CONTUS TM L750 WH			1,45	96635835
CONTUS TE WH			0,7	96636186
Contus, knoopconnector				
CONTUS T-VL1 WH			1,35	96635838
CONTUS T-VL2 WH			1,84	96635839
CONTUS T-VL3 WH			1,7	96635840

Contus

Beschrijving	ILCOS code	Sokkel	Gewicht (kg)	SAP code
CONTUS T-VL4 WH			1,88	96635841
CONTUS T-VT1 WH			2,1	96635842
CONTUS T-VT2 WH			2,42	96635843
CONTUS T-VT3 WH			2,9	96635844
CONTUS T-VT4 WH			2,42	96635845
Contus, montageonderdelen				
TECTON/CONTUS/SLN2/SLOIN/SLOT2/EQL AD			0,2	22169175
TECTON/CONTUS AC (Caddy Clip)			0,026	22169176
TEC/CONT/SLN2/SLOIN/EQL/CHAL3 ASI1 O-L			0,07	22169178
TEC/CONT/SLN2/SLOIN/EQL/CHAL3 ASI2 O-L			0,8	22169179
TECTON/CONTUS ASI5 O-L			0,08	22169180
TECTON/CONTUS ASI1 O-L + Caddy-Clip			0,071	22169181
TECTON/CONTUS ASI2 O-L + Caddy-Clip			0,1	22169182
TECTON/CONTUS ASI1 O-L LOOP			0,08	22170952
TECTON/CONTUS ASI2 O-L LOOP			0,09	22170954
TECTON/CONTUS ASI5 O-L LOOP			0,13	22170956
TECTON/CONTUS AK			0,05	22169177
SWI 2.5 1000 CHAIN ST/ZN #K27 KNOTTED			0,13	20042906
ZAKK NIRO (K27 KNOTENKETTE 1.43)			0,158	20969682
Contus, afdekstrip				
TECTON/CONTUS T/KK AK 1498 PP WH			0,1	22170178
TECTON/CONTUS T/KK AK 1997 PP WH			0,14	22170180
Contus, accessoires				
TECTON/CONTUS TZ			0,073	22161459
TECTON/CONTUS T-EF WH			0,1	22065758
TECTON/CONTUS ABLH			0,675	22064924