



HiPak Gen4

De nieuwe generatie van deze innovatieve Thorn-armatuur voor industriehallen biedt verbazingwekkende prestaties en een overtuigende return on investment (ROI).

- We presenteren onze nieuwe halreflectorarmatuur met twee lichtverdelingsvarianten: een breed stralende optiek voor open ruimtes en een hoog stralende optiek voor hoge rekken. De juiste verlichting met precisie en efficiëntie.
- Zeer efficiënte, directe vervanging voor conventionele industriële armaturen - nog efficiënter dan eerdere versies en met de kortste terugverdientijd ooit.
- HiPak biedt drie formaten en zes lichtstroomvarianten (tot 35.000 lm) en is ideaal als punt-voor-punt vervanging bij upgradeprojecten.
- HiPak is verkrijgbaar in de varianten 'wide beam' (WB - breed stralend) en 'high bay' (RK - hoog stralend) en met speciaal ontworpen reflectoren en is geschikt voor toepassingen zoals de detailhandel waar uitstraling en visueel comfort belangrijk zijn.
- HiPak verlaagt de energiebehoefte met DALI-versies, bewegingsdetectie en daglichtsensoren. Er is ook een noodverlichtingsversie verkrijgbaar.
- Voor een nog groter energiebesparingspotentieel kan een sensor met basicDim Wireless gecombineerd worden. Zo kunnen de armaturen uit het hele assortiment eenvoudig en gemakkelijk draadloos met elkaar worden verbonden.
- Er zijn aangepaste versies voor montage op Contus-rails verkrijgbaar.



Bij de foto's, tekeningen en lichttechnische gegevens gaat het louter om symbolische beelden. Voor preciezere productgegevens moet u een product uitkiezen.

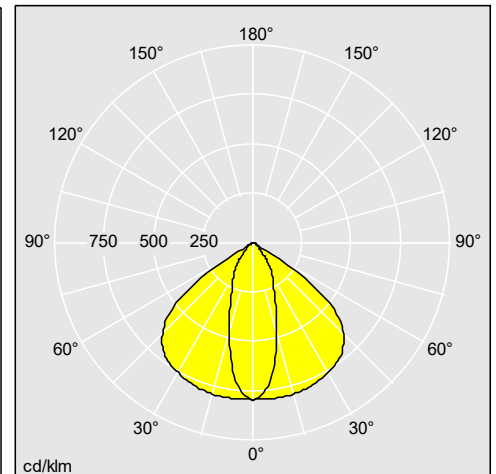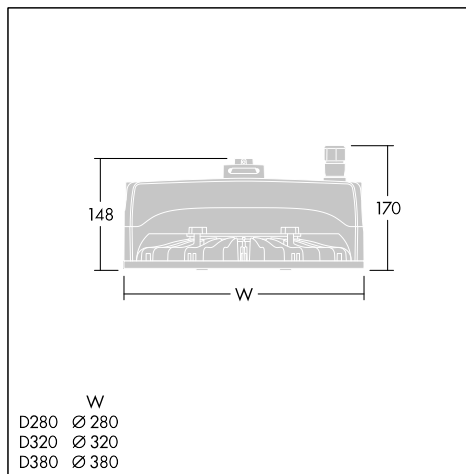

96636377

Materialen en Afwerking

Behuizing: drukgegoten aluminium (RAL 9006)

Lens/diffusor: polycarbonaat

Contus-adapter: geprofileerd voorgelakt staal, wit (vergelijkbaar met RAL9016)

Installatie en Montage

Alle armaturen zijn geschikt voor éénpuntsophanging. Alle breed stralende armaturen (WB) zijn standaard uitgerust met een montagehaak (ketting apart te bestellen). Voor halreflectorarmaturen (RK) en varianten met sensor wordt pendelbuisophanging of wandopbouw aanbevolen (accessoires apart te bestellen). Montageaccessoires moeten apart worden besteld: beugel voor wandmontage, pendelbuisophanging, staaldraadopanging en spandraadopanging. Alle armaturen worden geleverd met een stekker voor snelle aansluiting.

Versies aangepast voor Contus-rails zijn voorgemonteerd verkrijgbaar, klaar om snel en eenvoudig gemonteerd te worden met mechanische/elektrische twist & lock-aansluitingen.

HiPak Gen4

Bestel tip

Beschrijving	ILCOS code	Sokkel	Gewicht (kg)	SAP code
HiPak, fixed output				
HIPAK G4 S LED10000-840 WB HF QC5	LED		3,182	96636206
HIPAK G4 S LED15000-840 WB HF QC5	LED		3,453	96636207
HIPAK G4 M LED20000-840 WB HF QC5	LED		4,165	96636208
HIPAK G4 M LED25000-840 WB HF QC5	LED		4,177	96636209
HIPAK G4 L LED30000-840 WB HF QC5	LED		5,221	96636210
HIPAK G4 L LED35000-840 WB HF QC5	LED		5,221	96636211
HiPak dimmable, HFI (Dali-2)				
HIPAK G4 M LED20000-840 WB HFI QC5	LED		4,177	96636362
HIPAK G4 M LED25000-840 WB HFI QC5	LED		4,177	96636363
HIPAK G4 S LED10000-840 WB HFI QC5	LED		3,182	96636371
HIPAK G4 S LED15000-840 WB HFI QC5	LED		3,46	96636372
HIPAK G4 L LED30000-840 WB HFI QC5	LED		5,227	96636373
HIPAK G4 L LED35000-840 WB HFI QC5	LED		5,227	96636374
HiPak dimmable, HFIX (Dali-2 with D4i)				
HIPAK G4 S LED10000-840 WB HFIX QC5	LED		3,182	96636468
HIPAK G4 S LED15000-840 WB HFIX QC5	LED		3,553	96636469
HIPAK G4 M LED20000-840 WB HFIX QC5	LED		4,175	96636470
HIPAK G4 M LED25000-840 WB HFIX QC5	LED		4,177	96636471
HIPAK G4 L LED30000-840 WB HFIX QC5	LED		5,231	96636472
HIPAK G4 L LED35000-840 WB HFIX QC5	LED		5,231	96636473
HiPak accessoires				
HIPAK G4 MWS Remote			0,117	96637572
HIPAK G4 ROD 1m (1SET=5units)			0,983	96637573
HIPAK G4 AL Refractor S(1SET=5units)			0,626	96637574
HIPAK G4 AL Refractor M(1SET=5units)			0,799	96637575
HIPAK G4 AL Refractor L(1SET=5units)			1,032	96637576
HIPAK G4 PC Refractor S(1SET=5units)			0,628	96637577
HIPAK G4 PC Refractor M(1SET=5units)			0,548	96637578
HIPAK G4 PC Refractor L(1SET=5units)			0,859	96637579
HIPAK G4 suspension bracketS(1Set=5unit)			0,452	96637580
HIPAK G4 suspension bracketM(1SET=5unit)			0,515	96637581
HIPAK G4 suspension bracketL(1SET=5unit)			0,61	96637582