


Omega Moduline

Duurzaam LED-vlak, met uitwisselbare en modulaire lichtbron en driver, voor kantoor- en onderwijstoepassingen.

- Het belangrijkste kenmerk van de OMEGA MODULINE-paneelarmatuur is de mogelijkheid om LED-modules, drivers en sensoren te vervangen. Dit maakt de armatuur upgradebaar, milieuvriendelijker en, bij zorgvuldig onderhoud, ook duurzamer.
- De complete LED-module kan gereedschapsloos worden vervangen en is uitgerust met een eenvoudig klikmechanisme waarmee LED-modules aan het einde van hun levensduur vervangen of, indien gewenst, de kleurtemperatuur of kleurweergave gewijzigd kunnen worden.
- Een combinatie van deep-cell-batterijen en primaire lenzen zorgt voor een hoogwaardige verlichting met een gelijkmatige lichtverdeling en een efficiënte verblindingsbescherming met een zeer hoge helderheid van de LED-modules.
- Verkrijgbaar in de afmetingen 600 x 600 mm, 625 x 625 mm en 1200 x 300 mm, met verschillende lichtstromen (3300, 4100, 4800 lumen), kleurtemperaturen (3000 K, 4000 K en VCT 2700 K...6500 K) en optionele CRI 80 en CRI 90.
- Het ontwerp maakt een moeiteloze installatie van sensoren, bedieningselementen en noodverlichtingsopties aan de voorkant van het paneel mogelijk, waarbij alle onderdelen netjes worden opgeborgen in de apparatuurlade aan de achterkant van het paneel.

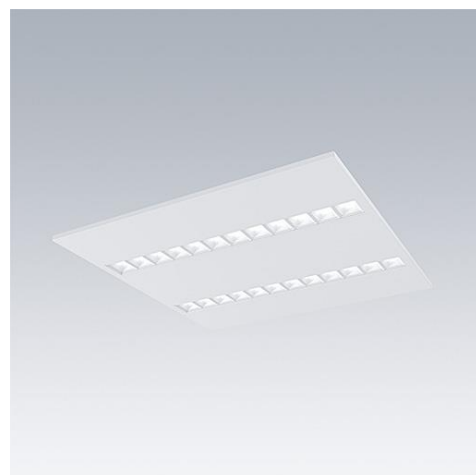

Bij de foto's, tekeningen en lichttechnische gegevens gaat het louter om symbolische beelden. Voor preciezere productgegevens moet u een product uitkiezen.

Materialen en Afwerking

Kader: zacht plaatstaal, wit (RAL9016).
LED-module: Voorgevormd plastic, wit.
Optisch systeem: kunststoflens.

Installatie en Montage

Standaard geschikt voor inbouwmontage in inbouwplafonds; in combinatie met andere accessoires is montage in verlaagde plafonds, opbouwmontage of pendelmontage ook mogelijk. Alle accessoires moeten apart worden besteld. Elke complete LED-module kan gereedschapsloos worden vervangen met behulp van een eenvoudig klikmechanisme.

Besteltip

Beschrijving	ILCOS code	Sokkel	Gewicht (kg)	SAP code
Omega Moduline				
OMEGA M 4100-840 HF WHG Q600	LED		2,519	96636364
OMEGA M 4100-840 HF WHG Q625	LED		2,651	96636366
OMEGA M 4100-840 HF WHG 3X12	LED		1,631	96636367
OMEGA M 3300-840 HF WHG Q600	LED		2,52	96636385
OMEGA M 3300-840 HF WHG Q625	LED		2,651	96636387
OMEGA M 3300-840 HF WHG 3X12	LED		1,631	96636389
OMEGA M 4800-840 HF WHG Q600	LED		2,52	96636391
OMEGA M 4800-840 HF WHG Q625	LED		2,651	96636393
OMEGA M 4800-840 HF WHG 3X12	LED		1,631	96636395
Omega Moduline Dimmable				
OMEGA M 4100-840 HFIX WHG Q600	LED		2,645	96636365
OMEGA M 4100-840 HFIX WHG Q625	LED		2,776	96636383
OMEGA M 4100-840 HFIX WHG 3X12	LED		2,756	96636384
OMEGA M 3300-840 HFIX WHG Q600	LED		2,645	96636386
OMEGA M 3300-840 HFIX WHG Q625	LED		2,776	96636388

Omega Moduline

Beschrijving	ILCOS code	Sokkel	Gewicht (kg)	SAP code
OMEGA M 3300-840 HFIX WHG 3X12	LED		2,756	96636390
OMEGA M 4800-840 HFIX WHG Q600	LED		2,645	96636392
OMEGA M 4800-840 HFIX WHG Q625	LED		2,776	96636394
OMEGA M 4800-840 HFIX WHG 3X12	LED		2,756	96636396
OMEGA M 4800-940 HFIX WHG Q600	LED		2,645	96636529
OMEGA M 4800-940 HFIX WHG 3X12	LED		2,756	96636534
OMEGA M 3300-927-65 BC WHG Q600	LED		2,607	96636536

Omega Moduline Accessories

OP2 PLASTERBOARD MTG KIT 3X12			2,21	96633195
OP2 SUSPENSION KIT 1500 MSW			0,3	96633197
OP2 HIDDEN CEILING KIT CLICK IN 6x6			0,22	96633198
OP2 SAFETY WIRE KIT MRG			0,015	96633199
OP2 CONCEALED CEILING MTG KIT PULL UP			0,38	96633271
BETA 3 SURFACE MOUNT KIT 3X12			2,5	96635034
BETA 3 IQ BEAM SURFACE MOUNT KIT Q600			1,9	96635031
BETA 3 IQ BEAM SURFACE MOUNT KIT Q625			2	96635033

Omega Moduline Spare Parts

LEM OMEGA M 830 WHG			0,096	59013457
LEM OMEGA M 840 WHG			0,096	59013458
LEM OMEGA M 940 WHG			0,096	59013459
LEM OMEGA M 930 WHG			0,096	59013460
LEM OMEGA M VCT WHG			0,096	59013461
LEM OMEGA M 840 SRG			0,096	59013462
LEM OMEGA M 830 SRG			0,096	59013463