




IQ Wave SP

Aangename verlichting voor kantoor & onderwijs, zonder zwakke punten.

- Ontwerp: Vorm volgt de functie. Eenvoudige en vloeiende lijnen creëren een moderne en eenvoudige esthetiek.
- Optiek: Innovatieve, door Thorn gepatenteerd MV Tech-optiek ontworpen door ons deskundige optische team biedt een uitstekende uniformiteit en reduceert de schittering, levert direct/indirect licht voor de verlichting van gevels en wanden voor een comforta
- Regelapparatuur: Met de geïntegreerde sensoren creëert u flexibele regelsystemen die aan uw behoeften voldoen. Draadloze bediening via Bluetooth® 4.x - basicDim Wireless en een app. Ook verkrijgbaar zijn geïntegreerde PIR- en microgolfsensoren.
- Extra sensor, regelingen, draadloos, bedradings- en montageopties zijn verkrijgbaar via myProduct
- Er zijn aangepaste versies voor montage op Contus-rails verkrijgbaar.



Bij de foto's, tekeningen en lichttechnische gegevens gaat het louter om symbolische beelden. Voor preciezere productgegevens moet u een product uitkiezen.

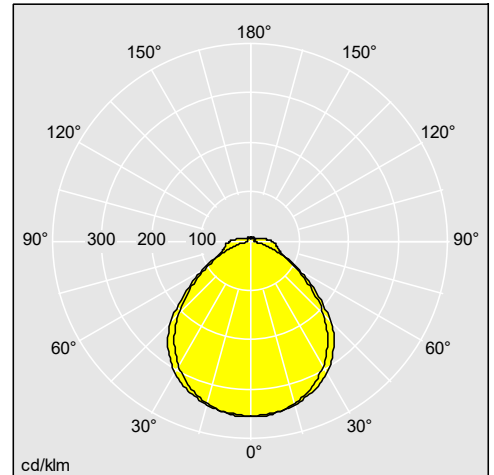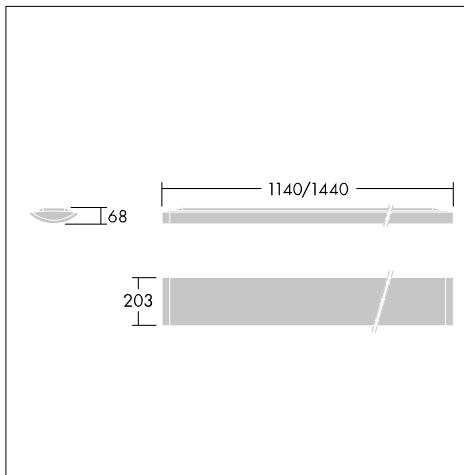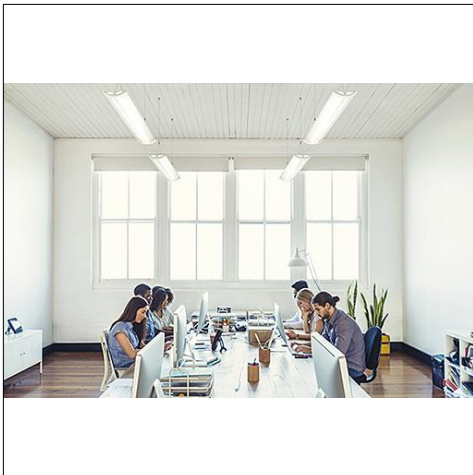

96629272

Materialen en Afwerking

Frame en eindkappen: polycarbonaat.

Diffusor en element: polycarbonaat, aluminium warmteafleiding.

Voorschakelapparatuur: voorgecoat wit staal met eindkappen in polycarbonaat.

Contus-adapter: geprofileerd voorgelakt staal, wit (vergelijkbaar met RAL9016)

Installatie en Montage

Pendelmontage:

Geschikt voor pendelmontage met meegeleverde Y-pendelkit en voorbekabeld stroomsnoer.

Opbouwmontage:

Geschikt voor directe opbouw- of BESA-montage, centrale openingen of openingen in de eindkappen.

Continue rij:

Standaardproducten kunnen met de optionele kit voor continue lijnmontage worden aangesloten. Er zijn modellen met doorvoerbedrading verkrijgbaar.

Contus-rails:

Versies aangepast voor Contus-rails zijn voorgemonteerd verkrijgbaar, klaar om snel en eenvoudig gemonteerd te worden met mechanische/elektrische twist & lock-aansluitingen.

IQ Wave SP

Bestel tip Varianten verkrijgbaar via myProduct

Beschrijving	ILCOS code	Sokkel	Gewicht (kg)	SAP code
IQ Wave, opbouw, dimbaar				
IQ SURF S LED2600-830 HFIX	LED		4,1	96628940
IQ SURF S LED2600-840 HFIX	LED		4,1	96628941
IQ SURF S LED4250-830 HFIX	LED		4,1	96628942
IQ SURF S LED4250-840 HFIX	LED		4,1	96628943
IQ SURF L LED4250-830 HFIX	LED		5	96628944
IQ SURF L LED4250-840 HFIX	LED		5	96628945
IQ SURF L LED4900-830 HFIX	LED		5	96628946
IQ SURF L LED4900-840 HFIX	LED		5	96628947
IQ SURF L LED6700-830 HFIX	LED		5	96628948
IQ SURF L LED6700-840 HFIX	LED		5	96628949
IQ Wave, opbouw, dimbaar (varianten)				
IQ SURF L LED6700-830 HFIX ASY	LED		5,1	96629310
IQ SURF L LED4250-840 HFIX ASY	LED		5,1	96629836
IQ SURF L LED4250-830 HFIX ASY	LED		5,1	96629837
IQ SURF L LED4900-840 BC	LED		5,1	96631045
IQ Wave, opbouw, dimbaar noodverlichting				
IQ SURF L LED6700-840 HFIX E3TX-C	LED		5,7	96629295
IQ SURF L LED6700-840 HFIX E3TX-B	LED		5,7	96629296
IQ SURF S LED2600-840 HFIX E3-B	LED		4,7	96629831
IQ SURF S LED4250-840 HFIX E3-B	LED		4,7	96629832
IQ SURF L LED4250-840 HFIX E3-B	LED		5,7	96629833
IQ SURF L LED4900-840 HFIX E3-B	LED		5,7	96629834
IQ SURF L LED6700-840 HFIX E3-B	LED		5,7	96629835
IQ Wave, opbouw				
IQ SURF S LED2600-840 HF WH	LED		4	96629267
IQ SURF S LED4250-830 HF	LED		4	96629268
IQ SURF S LED4250-840 HF WH	LED		4	96629269
IQ SURF L LED4250-830 HF	LED		4,9	96629270
IQ SURF L LED4250-840 HF WH	LED		4,9	96629271
IQ SURF L LED4900-830 HF	LED		4,9	96629272
IQ SURF L LED4900-840 HF WH	LED		4,9	96629273
IQ SURF L LED6700-830 HF	LED		4,9	96629274
IQ SURF L LED6700-840 HF WH	LED		4,9	96629275
IQ SURF L LED6700-840 HF ASY	LED		4,9	96629309
IQ SURF S LED2600-830 HF	LED		4	96629266
IQ Wave, opbouw noodverlichting				
IQ SURF S LED4250-840 HF E3-C	LED		4,6	96629292
IQ SURF S LED4250-840 HF E3-B	LED		4,6	96629294
IQ SURF S LED2600-840 HF E3-B	LED		4,1	92902800
IQ SURF L LED6700-840 HF E3-B	LED		4,6	92904837
IQ SURF L LED4900-840 HF E3 TW	LED		5	92901703
IQ SURF L LED4900-840 HF E3-B WH	LED		5	92906599

IQ Wave SP

Beschrijving	ILCOS code	Sokkel	Gewicht (kg)	SAP code
IQ SURF S LED2600-840 HF E3-C	LED		4,1	92901823
IQ SURF L LED4250-840 HF E3-C	LED		5	92901912
IQ SURF L LED4900-840 HF E3-C	LED		5	92902259
IQ SURF L LED4900-830 HF E3-C WH	LED		5	92907054
IQ SURF L LED6700-840 HF E3TX-B WH	LED		4,6	92907855
IQ SURF L LED4250-840 HF E3-B	LED		5,5	92902793
IQ SURF L LED6700-840 HF E3TX-C WH	LED		4,6	92909350
IQ Wave, opbouw, sensor				
IQ SURF S LED4250-840 MWS	LED		4,1	96629300
IQ SURF L LED6700-840 MWS	LED		5,1	96629301
IQ SURF L LED6700-840 HFSX	LED		5,1	96629305
IQ Wave, pendel, dimbaar				
IQ SUSP S LED6700-840 HFIX ML5 WH	LED		4,4	96628957
IQ SUSP S LED2600-830 HFIX ML5	LED		4,4	96628950
IQ SUSP S LED2600-840 HFIX ML5	LED		4,4	96628951
IQ SUSP S LED4250-830 HFIX ML5	LED		4,4	96628952
IQ SUSP S LED4250-840 HFIX ML5 WH	LED		4,4	96628953
IQ SUSP S LED4900-830 HFIX ML5	LED		4,4	96628954
IQ SUSP S LED4900-840 HFIX ML5	LED		4,4	96628955
IQ SUSP S LED6700-830 HFIX ML5	LED		4,4	96628956
IQ Wave, pendel, dimbaar (varianten)				
IQ SUSP S LED4900-840 BC ML3	LED		4,5	96631046
IQ SUSP S LED6700-840 BC ML3	LED		4,5	96631047
IQ Wave, pendel, dimbaar, noodverlichting				
IQ SUSP S LED6700-840 HFIX E3TX ML6	LED		5,1	96629299
IQ SUSP S LED4250-840 HFIX E3 ML6	LED		5,1	96629839
IQ SUSP S LED4250-830 HFIX E3 ML6	LED		5,1	96629840
IQ SUSP S LED4900-840 HFIX E3 ML6	LED		5,1	96629841
IQ SUSP S LED4900-830 HFIX E3 ML6	LED		5,1	96629842
IQ SUSP S LED6700-840 HFIX E3 ML6	LED		5,1	96629844
IQ SUSP S LED6700-830 HFIX E3 ML6	LED		5,1	96629845
IQ Wave, pendel, dimbaar, doorvoerbedrading				
IQ SUSP S LED2600-840 HFIX TW6	LED		5,2	92901541
IQ SUSP S LED4250-840 HFIX TW6	LED		4,7	92901672
IQ SUSP S LED4900-830 HFIX TW6	LED		4,3	92903966
IQ Wave Suspended, Contus				
IQ SUSP S LED2600-840 HF CONT WH	LED		4,12	96637140
IQ SUSP S LED4250-840 HF CONT WH	LED		4,12	96637141
IQ SUSP S LED4900-840 HF CONT WH	LED		4,12	96637142
IQ SUSP S LED6700-840 HF CONT WH	LED		4,12	96637143
IQ Wave, pendel, basicDIM, noodverlichting				
IQ SUSP S LED6700-840 BC E3 ML4	LED		5	92902253

IQ Wave SP

Beschrijving	ILCOS code	Sokkel	Gewicht (kg)	SAP code
IQ Wave, pendel				
IQ SUSP S LED2600-830 HF ML3	LED		4,3	96629276
IQ SUSP S LED2600-840 HF ML3 WH	LED		4,3	96629277
IQ SUSP S LED4250-830 HF ML3	LED		4,3	96629278
IQ SUSP S LED4250-840 HF ML3 WH	LED		4,3	96629279
IQ SUSP S LED4900-830 HF ML3	LED		4,3	96629280
IQ SUSP S LED4900-840 HF ML3 WH	LED		4,3	96629281
IQ SUSP S LED6700-830 HF ML3	LED		4,3	96629282
IQ SUSP S LED6700-840 HF ML3 WH	LED		4,3	96629283
IQ Wave, pendel, noodverlichting				
IQ SUSP S LED4250-840 HF E3 ML4	LED		4,9	92901533
IQ SUSP S LED2600-840 HF E3 ML4	LED		4,3	92901779
IQ SUSP S LED6700-840 HF E3 ML4	LED		4,15	92901741
IQ SUSP S LED4900-840 HF E3 ML4	LED		6,5	92903056
IQ SUSP S LED2600-840 HF E3TX TW6	LED		5,2	92904117
IQ SUSP S LED6700-840 HF E3TX TW6	LED		8,5	92904594
IQ SUSP S LED4900-840 HF E3TX TW6 WH	LED		4,5	92911541
IQ Wave, pendel, sensor				
IQ SUSP S LED6700-830 HFSX ML5	LED		4,5	96629307
IQ Wave, pendel, doorvoerbedrading				
IQ SUSP S LED2600-840 HF TW6	LED		5,2	92901666
IQ Wave, accessoires				
REMOTECONTROL IR6			0,019	28000647
IQ SUSP connection kit standard WH			0,6	96629284
IQ SUSP connection kit sensor WH			0,7	96629285
IQ SURF connection kit standard WH			0,5	96629286
IQ SURF connection kit sensor WH			0,6	96629287
IQ SUSP connection kit emergency WH			0,6	96630057
IQ SURF connection kit emergency WH			0,6	96630058
IQ SUSP CEILING ROSE			1,5	96630258
IQ SURF ASYM BRA MWA			0,05	96630389
basicDIM ILD G2 PROGRAMMER			0,04	28003484
IQ Wave, opvulpanelen				
IQ WAVE INFILL 385 WH			1,4	96629772
IQ WAVE INFILL 565 WH			2	96629773
IQ WAVE INFILL 954 WH			3,2	96629774
IQ WAVE INFILL 1131 WH			3,8	96629775
IQ WAVE INFILL 1431 WH			4,7	96629776