







96631479 KAT RD 2000-840 HFI

| | | | | | | | | | | |
|---|---|------|---|------|---|---|---|-------|---------------------------|--|
|  |  | IP65 |  | IK10 |  |  |  | 850°C | T _a -15 +35 | |
|---|---|------|---|------|---|---|---|-------|---------------------------|--|


Katona

Hublot LED rond, de très faible épaisseur. gradable DALI Driver. Body: Polycarbonate (PC). Diffuser: opale Polycarbonate (PC). Classe électrique II, IP65, IK10. Livré avec LED 4 000 K. Convient pour fixation au mur ou au plafond. Câblage avec repiquage possible pour les câbles jusqu'à 2,5 mm².

Dimensions : Ø307 x 58 mm
 Puissance du luminaire: 16,3 W
 Flux lumineux du luminaire: 1950 lm
 Efficacité lumineuse du luminaire: 120 lm/W
 Poids : 1,05 kg



TLG_KATO_F_RD_PDB.jpg

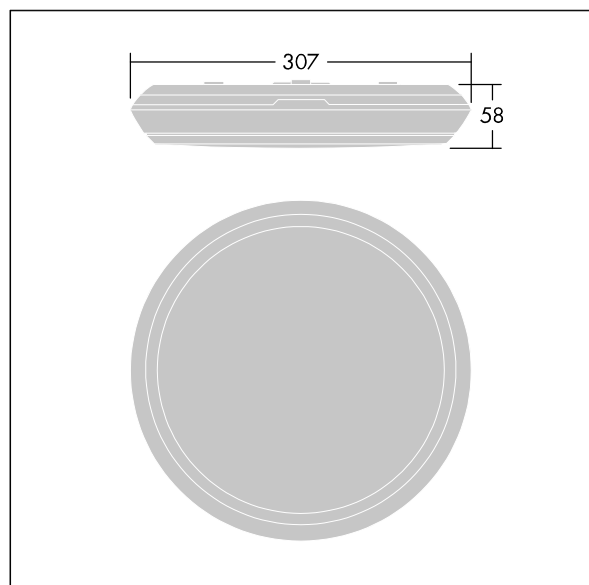

TLG_KATO_M_RD_LDS.wmf

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
 © Thorn Lighting

Katona

96631479 KAT RD 2000-840 HFI

THORN