

# Punch


## 96635434 PUNCH 3 LRO INFILL L9

THORN


### Punch

Opvulpaneel voor Punch LRO continue lijnmontage.  
Element: plaatstaal poedergelakt wit (gelijkend op RAL9016). Voor elektrische doorvoerbedrading, extra kabel benodigd voor armatuur.

Gewicht: 1,2 kg

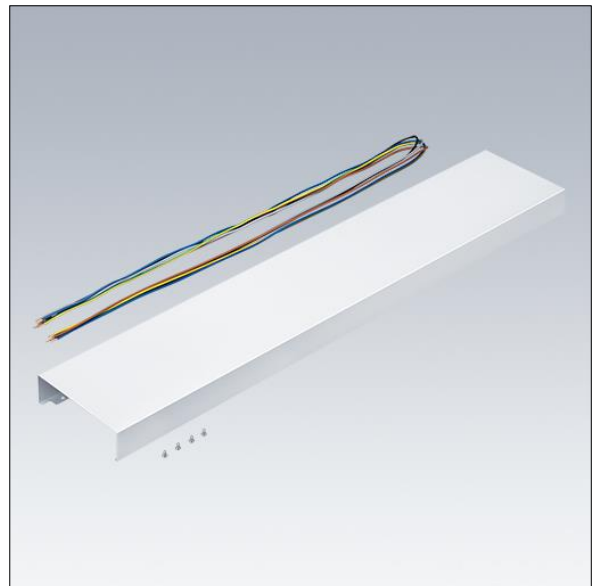

TLG\_PNCH\_F\_Infill\_1700.jpg

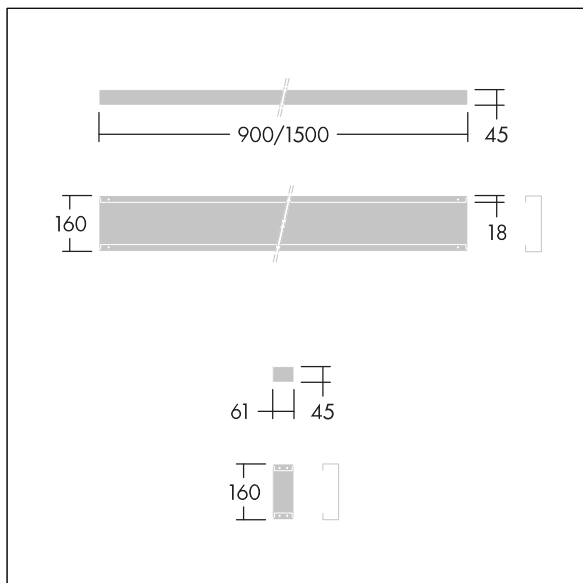

TLG\_PNC3\_M\_PLEXD\_INFIL.wmf

De met een \* aangeduide waarden zijn nominale waarden. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

De producten van Thorn Lighting worden permanent verder ontwikkeld. We behouden ons het recht voor om zonder verdere publicatie technische of vormelijke wijzigingen aan onze producten aan te brengen.

© Thorn Lighting