



Olsys Straat

Veelzijdige en sobere straatlantaarn met een hypermoderne LED motor voor prestaties en efficiëntie

- Hypermoderne LED engine in overeenstemming met EN13201 en Europese aanbevelingen (ULOR 0%, minstens 70 lm/W in 4000K) om tegemoet te komen aan projecten tot ME3
- Compleet met stroomreductie om energieverbruik tijdens de nacht te reduceren
- Uitzonderlijk lage totale kost met een geoptimaliseerde warmteregeling voor het leveren van een levensduur tot 80 000u (L70, 25°) zonder dimfunctie
- Discreet ontwerp dat past bij andere Olsys Area-armaturen. Breed scala aan montagewijzen en mastversies beschikbaar



Bij de foto's, tekeningen en lichttechnische gegevens gaat het louter om symbolische beelden. Voor preciezere productgegevens moet u een product uitkiezen.

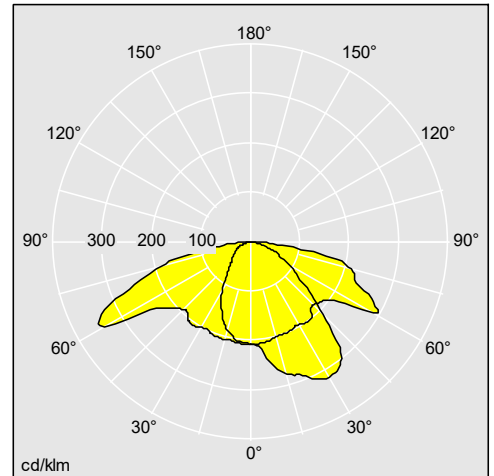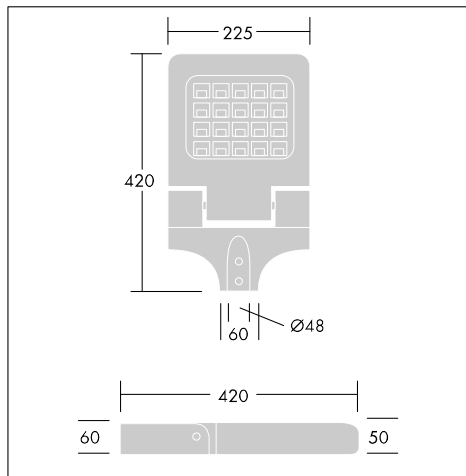

96274078

Materialen en Afwerking

Body: die-cast aluminium (AS9U), standard corrosion class: C3, powder coated silver grey 9006 finish

Enclosure: size 1 clear UV stabilised PC

size 2: tempered glass

Optics: size 1 PC, size 2 micro reflectors in highly reflective anodised aluminium

Screws: stainless steel

Brackets and mounting accessories: aluminium

Installatie en Montage

Fitting and mounting accessories delivered sperately.

Product supplied pre-wired with connector

Recommended mounting heights:

Olsys Street 1: 4m

Olsys Street 2 : 6 to 8m

Coordinated columns and brackets: cylindro-conical or curved

Access to gear (replaceable) via 4 screws from the canopy

Suitable for ambient temperature range -30 to 50°C

Olsys Straat

Bestel tip Om een compleet installatiepakket te bestellen, selecteert u een armatuur, een montage toebehoren en een paal, indien relevant. Compleet met leds.

Beschrijving	ILCOS code	Sokkel	Gewicht (kg)	SAP code
Olsys 1 straat				
OLSYS1 12L70 740 CL1 BP5 STR	LED		2,9	96633536
OLSYS1 12L70 730 CL2 BP5 STR	LED		2,9	96633537
OLSYS1 12L70 730 CL1 BP5 STR	LED		2,9	96633538
OLSYS1 12L70 740 CL2 BP5 STR	LED		2,9	96633535
Olsys 1 straat, montageaccessoires				
<OLSYS1 MLE 60MA			1,2	96262297
OLSYS1 MTP 60/76			1,4	96262298
OLSYS1 MTP 60/76 x2			2,1	96262299
OLSYS1 BRA 500MM MTP			3,9	96262300
OLSYS1 BRx2 1000MM MTP			6,9	96262301
OLSYS1 MLE 47MA			1	96262302
Olsys 1 straat, cilindrisch-conische palen				
<OLSYS COL 4M CCO MPL FAI GRY			40	96262360
<OLSYS COL 4M CCO BRx2 MPL FAI GRY			40	96262333
Olsys 2 straat				
OLSYS2 36L70 740 CL2 BP8 STR	LED		8,75	96633547
OLSYS2 36L70 740 CL1 BP8 STR	LED		8,75	96633548
OLSYS2 36L70 730 CL2 BP8 STR	LED		8,75	96633549
OLSYS2 36L70 730 CL1 BP8 STR	LED		8,75	96633550
Olsys 2 straat, montageaccessoires				
OLSYS2 BRA 500MM MTP			5,3	96262306
OLSYS2 BRx2 1000MM MTP			10	96262307
OLSYS2 MLE 47MA			2,5	96262308
OLSYS2 MLE 60MA			2,6	96262303
OLSYS2 MTP 60/76			2,9	96262304
OLSYS2 MTP 60/76 x2			5	96262305
OLSYS2 MWA STR			0,6	96267967
Olsys 2 straat, cilindrisch-conische palen				
<OLSYS COL 6M CCO BRx2 MPL FAI GRY			92	96262335